


Techniniu duomeniu lapas

Kabelių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893

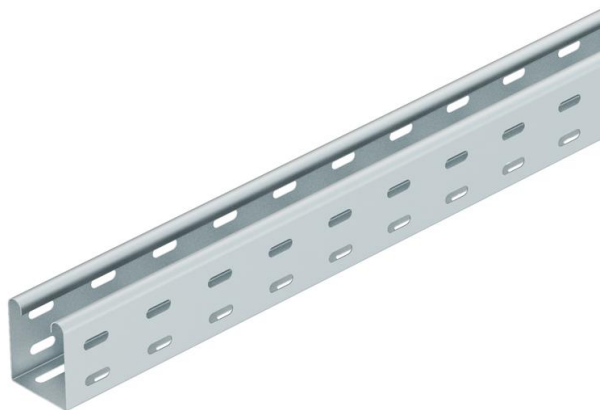

RKS 60 = racionali kabelių lovelių sistema 60 mm aukščio šonais (negrifruotas pagrindas).

Komplektuojama su tiesiųjų sujungiklių rinkiniu RV 60.

Kabelio kanalas tvirtinamas ant atramos FRS M6 x 12 tipo varžtais.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliais – 50 dB.



St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6055893
Tipas	RKS 607 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKS
2 pavadinimas	perforuotas, rifliuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x75x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	118,94 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenu lapas

Kabėlių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893



Matmenys

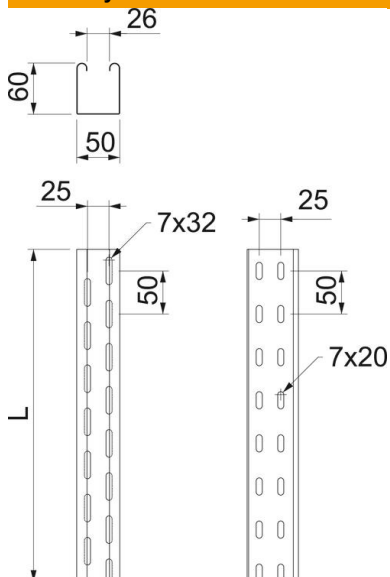

Matmenys	60 x 75
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	75 mm
Plotis	3 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,03 in
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	75 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	pridedamas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	42 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	4200 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabėlių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Techniniu duomeniu lapas


Kabelių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893



Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,65 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,15 kN/m

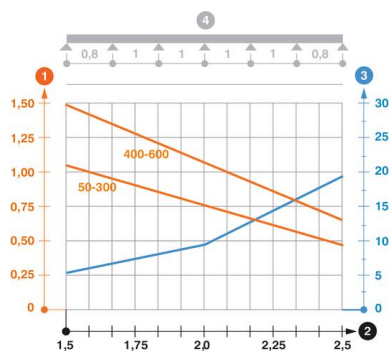

RKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų