

Kryžmė horizontaliam išsišakojimui sukurti, prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spautukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027455
Tipas	RK 130 FT
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliai
Gamintojas	OBO
Dydis	110x300
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	275,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 110 FT

Prekės numeris: 7027455



## Matmenys

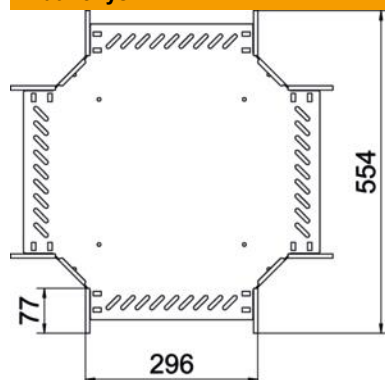

Plotis	300 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	300 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Oppretholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	44 St.
Atramos storis	1,25 mm