


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 35 mm Varžtinė jungtis su varžtais plokščia galvute FRS ir kombinuotomis varžlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

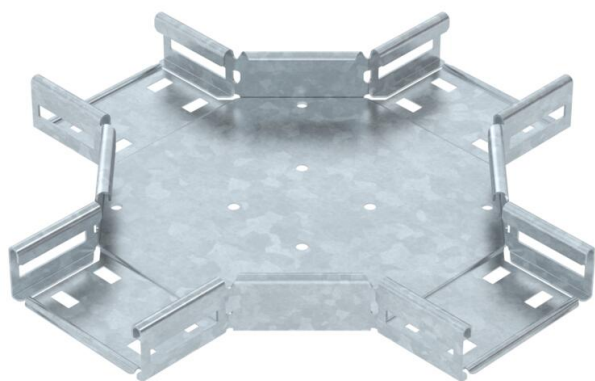

CEUK  
CA

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Prekės numeris                | 7027401           |
| Tipas                         | RK 310 FT         |
| 1 pavadinimas                 | Sankryža          |
| 2 pavadinimas                 | kabelių loveliu   |
| Gamintojas                    | OBO               |
| Dydis                         | 35x100            |
| Medžiaga                      | Plienas           |
| Paviršius                     | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas         | DIN EN ISO 1461   |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                 |
| Kiekio vienetas               | Vienetas          |
| Svoris                        | 67,3 kg           |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.       |


# Techniniu duomeniu lapas

Kryžmė 35 FT

Prekės numeris: 7027401



## Matmenys

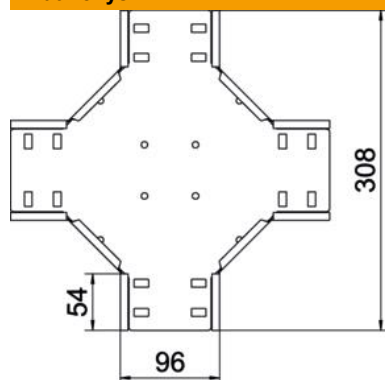

|                |        |
|----------------|--------|
| Plotis         | 100 mm |
| Aukštis        | 35 mm  |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B       | 100 mm |
| Matmuo R       | 50 mm  |

## Techniniai duomenys

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija         | integruotas sujungimo elementas |
| Oppretholdelse av funksjon              | ne                              |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis      | 0,8 mm                          |
| NATO skylių išdėstymo schema            | ne                              |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas         | ne                              |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C                          |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -20 °C                          |
| Sutvirtinta konstrukcija                | ne                              |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis      | įsuktas                         |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius         | 12 St.                          |
| Atramos storis                          | 1,25 mm                         |