


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

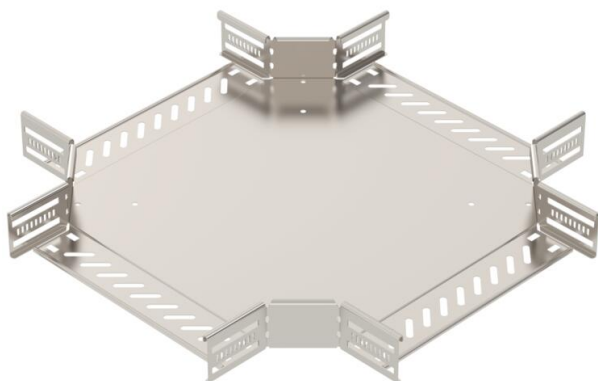

**A4** Plienas, nerūdijantis, 1.4571

**2B** šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Prekės numeris                | 7027524                       |
| Tipas                         | RK 630 A4                     |
| 1 pavadinimas                 | Sankryža                      |
| 2 pavadinimas                 | kabelių loveliui              |
| Gamintojas                    | OBO                           |
| Dydis                         | 60x300                        |
| Medžiaga                      | Plienas, nerūdijantis, 1.4571 |
| Paviršius                     | šviesus, apdirbtas            |
| Paviršiaus standartas         |                               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                             |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                      |
| Svoris                        | 224,2 kg                      |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                   |


# Techniniu duomenu lapas

Kryžmė 60/300 A4

Prekės numeris: 7027524



## Matmenys

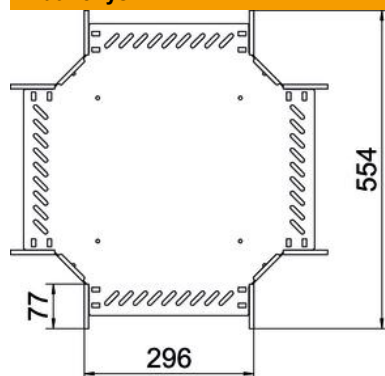

|                |        |
|----------------|--------|
| Plotis         | 300 mm |
| Aukštis        | 60 mm  |
| Skardos storis | 1 mm   |
| Matmuo B       | 300 mm |

## Techniniai duomenys

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Sujungimo elemento konstrukcija         | integuotas sujungimo elementas |
| Oppretholdelse av funksjon              | taip                           |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis      | 1 mm                           |
| NATO skylių išdėstymo schema            | ne                             |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas         | ne                             |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C                         |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -20 °C                         |
| Sutvirtinta konstrukcija                | ne                             |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis      | įsuktas                        |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius         | 28 St.                         |
| Atramos storis                          | 1,25 mm                        |