

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027415
Tipas	RK 630 FT
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x300
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	236,1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Sankryža 60 FT

Prekės numeris: 7027415



## Matmenys

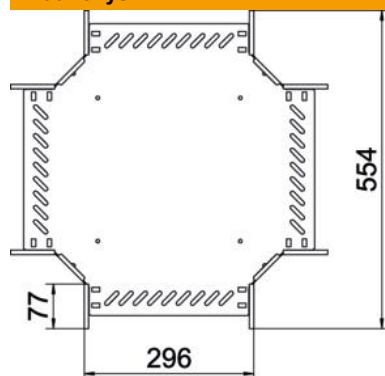

Plotis	300 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	300 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integuotas sujungimo elementas
Oppretholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	28 St.
Atramos storis	1,25 mm