


Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

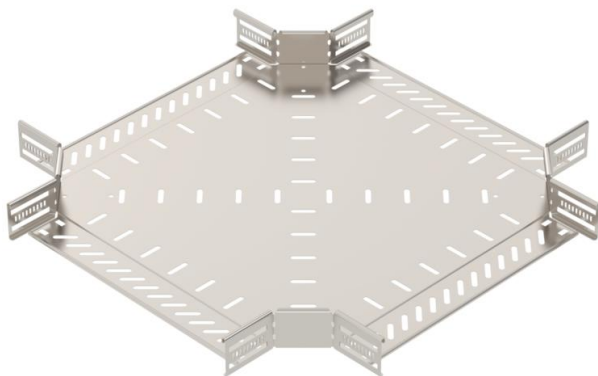

**A4** Plienas, nerūdijantis, 1.4571

**2B** šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7027526
Tipas	RK 640 A4
1 pavadinimas	Sankryža
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x400
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	303,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

Kryžmė 60/400 A4

Prekės numeris: 7027526



## Matmenys

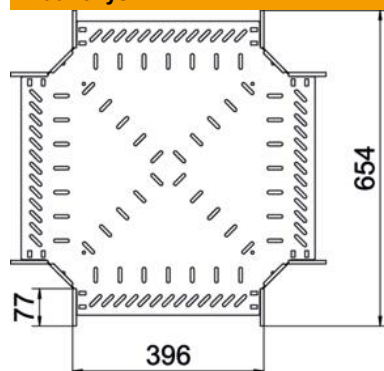

Plotis	400 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	400 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	28 St.
Atramos storis	1,25 mm