

Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis be sriegio

Prekės numeris: 2046008



Elektros instaliacinis vamzdis be sriegių galuose pagal EN 61386-1, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai. Su vidine sienele be aštrių kampų.



Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Prekės numeris | 2046008 |
| Tipas | S63W ALU |
| 1 pavadinimas | Aliuminio vamzdis |
| 2 pavadinimas | be sriegio |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø63, 3000mm |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 15 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 88,394 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis be sriegio


Prekės numeris: 2046008



Matmenys



| | |
|---------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Matmuo D | 63 mm |
| Matmuo L | 3 000 mm |
| Matmuo m (mm) | M63 |
| Matmuo t | 1,7 mm |

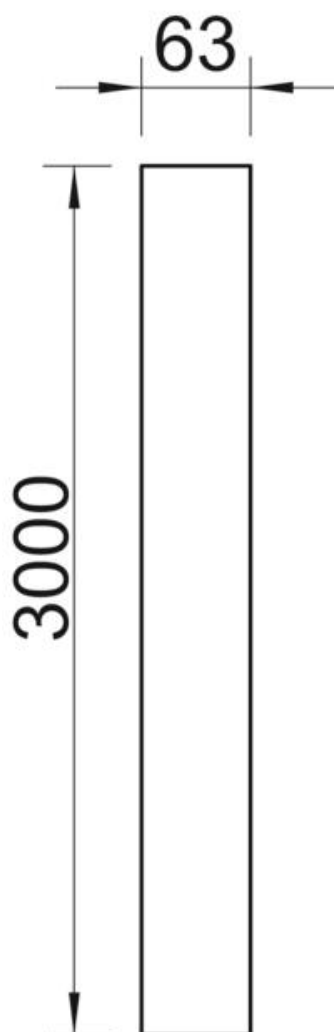

Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Virštinkinis | taip |
| Vamzdžių konstrukcija | fiksuotas be sriegio |

Techniniu duomenu lapas

Aliuminio vamzdis be sriegio

Prekės numeris: 2046008



Techniniai duomenys

| | |
|--|------------------------|
| Įrengimas betonuojant | taip |
| Lenkimo parametrai | standus |
| Atsparumas gniuždymui | sunkus (1250 N) |
| Maks. eksploatavimo temperatūra | + 250 °C |
| Min. eksploatavimo temperatūra | - 45 °C |
| Montavimas tuščiavidurėje sienoje | taip |
| Montuojama ant medienos | taip |
| Instalacija grunte | taip |
| Montavimas lauke | taip |
| Klasifikavimo kodas | 44561 |
| Mašinos ir sistemų instaliacija | taip |
| Su įvore | ne |
| Matinis paviršius | ne |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Atsparumas smūgiams | sunkus (2,0 kg/300 mm) |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 250 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -45 °C |
| Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas) | taip |
| Pogrindinis montavimas (grindys) | taip |
| Po tinku | taip |