

# Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 9 vietų, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008848



Mažasis paskirstymo skydelis su gnybtų bėgeliu, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir išorės srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova.

- visiškai izoliuotas daugiausiai 9 vietų
- Gnybtų juostelių rinkinys, kurį sudaro: po vieną PE/N gnybtą (1x25 mm<sup>2</sup> ir 1x16 mm<sup>2</sup> sraigtiniai gnybtai, 2x4 mm<sup>2</sup> ir 12x2,5 mm<sup>2</sup> kišamieji gnybtai), mini bėgelis, surinkimo instrukcijos ir tvirtinimo rinkinys
- Prisijungusių vartotojų identifikavimo etiketės
- 6 elastingi kabelių ir linijų įvadai Ø 20 mm, kabelio skersmuo 0-17 mm
- 1 elastingas kabelis ir vielos įvadas Ø 25 mm, kabelio skersmuo 0-22 mm
- 1 elastingas kabelis ir linijos įvadas Ø 32 mm, kabelio skersmuo 0-28 mm
- 8 išmušimo angos Ø 20 mm viršuje ir apačioje
- 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25/32 mm, viršuje ir apačioje
- 4 užsukami dangteliai
- 2 nerūdijančio plieno išorinės tvirtinimo detalės
- Dengimo juostos nenaudojamiems padaliniams

Virštinkinis mažasis skirstytuvas, izoliuotas maks. 9 vnt. dengiamųjų juostų. 9 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (8x Ø20 ir 1x Ø20/25/32) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturios varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Tinka montuoti patalpose ir lauke;

Turintis VDE sertifikata pagal DIN EN 61439;

Priedai:

· Gnybtų blokų komplektą sudaro: vienas PE/N gnybtas (1x25 mm<sup>2</sup> ir 1x16 mm<sup>2</sup> varžtiniai gnybtai; 2x4 mm ir 12x2,5 mm kištukinių gnybtų), maži bėgeliai, montavimo instrukcijos ir montavimo rinkinys

· Lipnios piktogramos, nurodančios montavimo veiksmų eiliškumą;

· Aštuoni elastingi kabelių ir laidų įvadai Ø 20 mm, skirti kabeliams su skersmeniu 0–17 mm

· Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø 25 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–22 mm

· Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø 32 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–28 mm

· Du nerūdijančio plieno išoriniai priedai

· Dengiamoji juosta, skirta nepanaudotai erdvei uždengti

Vardinė srovė 63 A

Galios praradimas esant 40 K 20,7 W



PC Polikarbonatas

# Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 9 vietų, su gnybtų bėgeliu,  
polikarbonatas


Prekės numeris: 2008848




## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2008848
1 pavadinimas	Mažas paskirstymo skydelis
2 pavadinimas	Max. 9 moduliams
Gamintojas	OBO
Dydis	240x191x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	103,84 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Matmenys

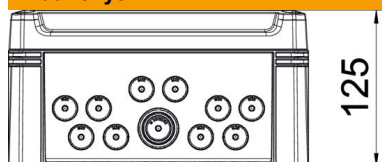

Ilgis	241 mm
Plotis	191 mm
Aukštis	126 mm

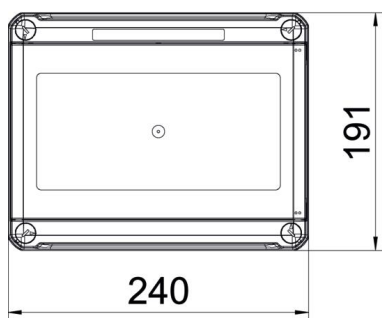

# Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 9 vietų, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008848



## Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Eilių skaičius	1
Dangčio rūšis	Dangtis
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	su išpjova
DIN bėgelis	taip
Sumontavimo vieta	išorė apsaugota
EMS tipas	ne
Bandyamas įkaitinta viela	850 °C
Gnybtai	Jungtis
Su montavimo plokšte	ne
Su fiksatoriumi	ne
Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas	Montavimas
Vardinė izoliacijos įtampa AC	1000 V
Vardinė izoliacijos įtampa DC	1500 V
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	63 A
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Permatomas dangtelis	taip