


Techniniu duomenu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008872

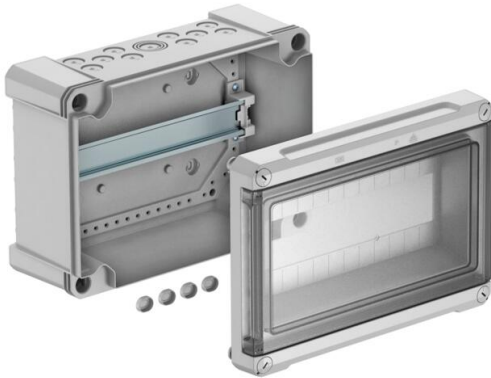

Mažasis paskirstymo skydelis su gnybtų bėgeliu, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir lauko srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova. Su 4 varžtų dangteliais.

- pilnai izoliuota daugiausiai 12 vietų
- 11 išmušimo angų, kurių kiekviena Ø 20 mm viršuje ir apačioje
- 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25/32 mm, viršuje ir apačioje
- 4 užsukami dangteliai

Virštinkinis mažasis skirstytuvas, izoliuotas maks. 12 vnt. dengiamųjų juostų. 11 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (10x Ø20 ir 1x Ø20/25/32) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturios varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Mažasis paskirstymo skydelis PC pritaikytas montuoti vidaus ir išorės srityse. Vardinė srovė 63 A

Galios praradimas esant 40 K 25,1 W



PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2008872
1 pavadinimas	Mažas paskirstymo skydelis
2 pavadinimas	be gnybtų, 12 vietų
Gamintojas	OBO
Dydis	286x202x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	134 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



Techniniu duomenu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008872



Matmenys

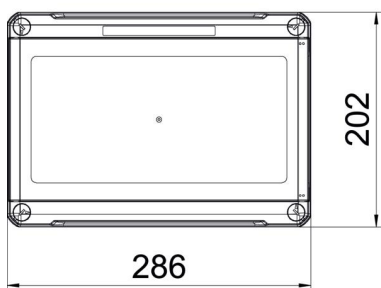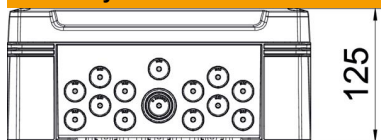

Ilgis	286 mm
Plotis	202 mm
Aukštis	126 mm

Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Eilių skaičius	1
Dangčio rūšis	Dangtis
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	su išpjova
DIN bėgelis	taip
Sumontavimo vieta	išorė apsaugota
EMS tipas	ne
Bandytas įkaitinta viela	850 °C
Su montavimo plokšte	ne
Su fiksatoriumi	ne
Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas	Montavimas
Vardinė izoliacijos įtampa AC	1000 V
Vardinė izoliacijos įtampa DC	1500 V
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	63 A
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Permatomas dangtelis	taip