

Techniniu duomenu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas
Prekės numeris: 2008852



Mažasis paskirstymo skydelis su gnybtų bėgeliu, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir išorės srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova.

- pilnai izoliuota daugiausiai 12 vietų
- Gnybtų juostelių rinkinys, kurį sudaro: po vieną PE/N gnybtą (1x25 mm² ir 1x16 mm² sraigtiniai gnybtai, 2x4 mm ir 12x2,5 mm kišamieji gnybtai), mini bėgelis, surinkimo instrukcijos ir tvirtinimo rinkinys
- Prisijungusių vartotojų identifikavimo etiketės
- 8 elastingi kabelių ir linijų įvadai Ø 20 mm, kabelio skersmuo 0-17 mm
- 1 elastingas kabelis ir vielos įvadas Ø 25 mm, kabelio skersmuo 0-22 mm
- 1 elastingas kabelis ir linijos įvadas Ø 32 mm, kabelio skersmuo 0-28 mm
- 10 išmušimo angų, kurių kiekviena Ø 20 mm viršuje ir apačioje
- 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25/32 mm, viršuje ir apačioje
- 4 užsukami dangteliai

- 2 nerūdijančio plieno išorinės tvirtinimo detalės
- Dengimo juostos nenaudojamiems padaliniams

Virštinkinis mažasis skirstytuvas, izoliuotas maks. 12 vnt. dengiamųjų juostų. 11 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (10x Ø20 ir 1x Ø20/25/32) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturių varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Tinka montuoti patalpose ir lauke;

Turintis VDE sertifikatą pagal DIN EN 61439;

Priedai:

- Gnybtų blokų komplektą sudaro: vienas PE/N gnybtas (1x25 mm² ir 1x16 mm² varžtiniai gnybtai; 2x4 mm ir 12x2,5 mm kištukinių gnybtų), maži bėgeliai, montavimo instrukcijos ir montavimo rinkinys
- Lipnios piktogramos, nurodančios montavimo veiksmų eiliškumą
- Aštuoni elastingi kabelių ir laidų įvadai Ø 20 mm, skirti kabeliams su skersmeniu 0–17 mm
- Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø 25 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–22 mm
- Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø 32 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–28 mm
- Du nerūdijančio plieno išoriniai priedai
- Dengiamoji juosta, skirta nepanaudotai erdvei uždengti

Vardinė srovė 63 A

Galios praradimas esant 40 K 25,1 W



PC Polikarbonatas

Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas



Prekės numeris: 2008852



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2008852
1 pavadinimas	Mažas paskirstymo skydelis
2 pavadinimas	Max. 12 modulių
Gamintojas	OBO
Dydis	286x202x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	150 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

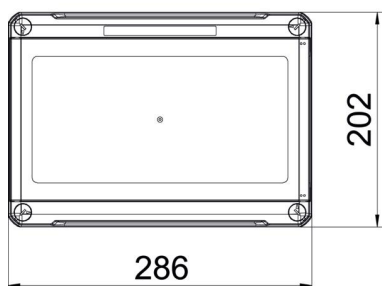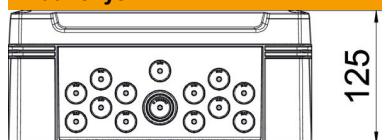

Ilgis	286 mm
Plotis	202 mm
Aukštis	126 mm

Techniniu duomenu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, su gnybtų bėgeliu, polikarbonatas

Prekės numeris: 2008852



Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Eilių skaičius	1
Dangčio rūšis	Dangtis
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	su išpjova
DIN bėgelis	taip
Sumontavimo vieta	išorė apsaugota
EMS tipas	ne
Bandymas įkaitinta viela	850 °C
Gnybtai	Jungtis
Su montavimo plokšte	ne
Su fiksatoriumi	ne
Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas	Montavimas
Vardinė izoliacijos įtampa AC	1000 V
Vardinė izoliacijos įtampa DC	1500 V
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	63 A
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Permatomas dangtelis	taip