

Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, su gnybtų bėgeliu, polistirenas

Prekės numeris: 2008812



Mažasis paskirstymo skydelis su gnybtų bėgeliu, virštinkiniam montavimui, elektros daliniam paskirstymui vidaus ir apsaugotose lauko srityse pagal IEC 439-3. Su iš anksto sumontuotu 35 mm apsauginiu profiliuotu bėgeliu. IP66 apsaugos klasė ir apsaugos rūšis IK 06. Permatomas dangtelis priveržimui, su išpjova.

- pilnai izoliuota daugiausiai 12 vietų
- Gnybtų juostelių rinkinys, kurį sudaro: 3 PE/N gnybtai su 4x 16 mm² varžtų gnybtų taškais, mini skrybėlių bėgelis, surinkimo instrukcijos ir tvirtinimo rinkinys
- Prisijungusių vartotojų identifikavimo etiketės
- 8 elastingi kabelių ir linijų įvadai Ø 20 mm, kabelio skersmuo 0-17 mm
- 1 elastingas kabelis ir vielos įvadas Ø 25 mm, kabelio skersmuo 0-22 mm
- 1 elastingas kabelis ir linijos įvadas Ø 32 mm, kabelio skersmuo 0-28 mm
- 10 išmušimo angų, kurių kiekviena Ø 20 mm viršuje ir apačioje
- 1 kombinuota išmušimo anga, Ø 20/25/32 mm, viršuje ir apačioje
- 4 užsukami dangteliai

Virštinkinis mažasis skirstytuvai, izoliuotas maks. 12 vnt. dengiamųjų juostų, 11 vnt. viršutinėje ir apatinėje dalyse išmuštų angų (10x Ø20 ir 1x Ø20/25/32) įsk. iš anksto surinktą 35 mm laikomąjį bėgelį. Keturios varžto galvutės apsaugo nuo nepageidaujamo „galios perviršio“.

Tinka montuoti patalpose ir apsaugotose lauko srityse;

Priedai:

- Gnybtų blokų komplektą sudaro: trys PE/N gnybtai su 4 x 16 mm² varžtiniais gnybtu; maži bėgeliai, montavimo instrukcijos ir montavimo rinkinys
- piktogramos, nurodančios montavimo veiksmų eiliškumą;
- Aštuoni elastingi kabelių ir laidų įvadai Ø20 mm, skirti kabeliams su skersmeniu 0–17 mm
- Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø25 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–22 mm
- Vienas elastingas kabelių ir laidų įvadas Ø32 mm, skirtas kabeliams su skersmeniu 0–28 mm

Vardinė srovė 63 A

Galios praradimas esant 40 K 25,1 W



PS Polistirolas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2008812
1 pavadinimas	Mažas paskirstymo skydelis
2 pavadinimas	Max. 12 modulių
Gamintojas	OBO
Dydis	286x202x125
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Polistirolas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	141 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



Techniniu duomeniu lapas

Mažasis paskirstymo skydelis, 12 vietų, tuščias, su gnybtų bėgeliu, polistirenas

Prekės numeris: 2008812



Matmenys

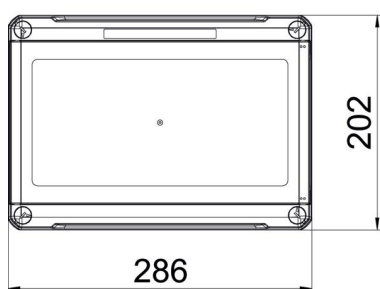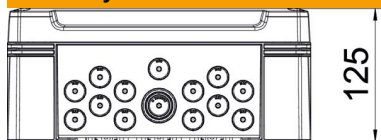

Ilgis	286 mm
Plotis	202 mm
Aukštis	126 mm

Techniniai duomenys

Tvirtinimo galimybė	taip
Eilių skaičius	1
Dangčio rūšis	Dangtis
Mažojo paskirstymo skydelio dangčio modelis	su išpjova
DIN bėgelis	taip
Sumontavimo vieta	Vidus
EMS tipas	ne
Bandyamas įkaitinta viela	650 °C
Gnybtai	Jungtis
Su montavimo plokšte	ne
Su fiksatoriumi	ne
Instaliacinio mažojo paskirstymo skydelio montavimo būdas	Montavimas
Vardinė izoliacijos įtampa AC	1000 V
Vardinė izoliacijos įtampa DC	1500 V
Vardinė įtampa	400 V
Vardinė srovė	63 A
Apsaugos rūšis	IP66
Saugos laipsnis IK kodas	IK07
Permatomas dangtelis	taip