

# Techninių duomenų lapas

## Sunkus vielinis lovelis SGR 155 FT


Prekės numeris: 6003698



Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 155 mm.

Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelių – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.

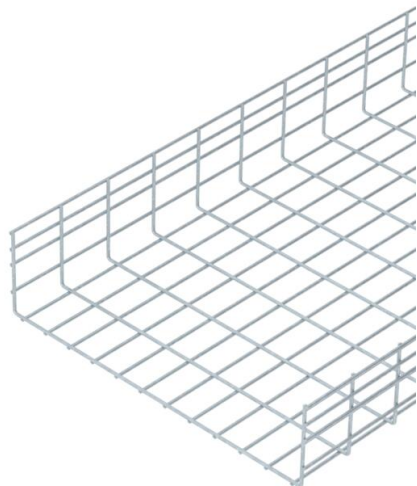

**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6003698
Tipas	SGR 155 600 FT
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	155x600x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	641,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


# Techniniu duomenu lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 155 FT

Prekės numeris: 6003698



## Matmenys

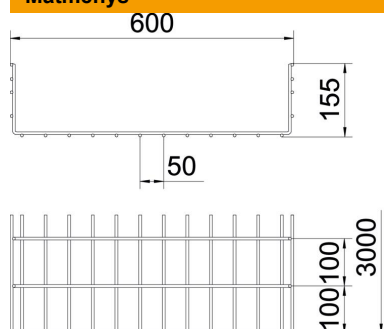


Ilgis	3 000 mm
Plotis	600 mm
Plotis	23,62 in
Aukštis	155 mm
Aukštis	6,1 in
Matmuo B	600 mm

## Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	888 cm <sup>2</sup>
Naudingasis skerspjūvis	88800 mm <sup>2</sup>
Profilio forma	U forma
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

### Apkrovas

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	4,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	1,03 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,8 kN/m

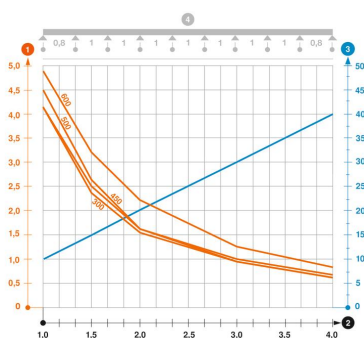

### SGR 155 tipo vielinio lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
  - 2 Atstumas tarp atramų m
  - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
  - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų