


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 55 A2

Prekės numeris: 6000958

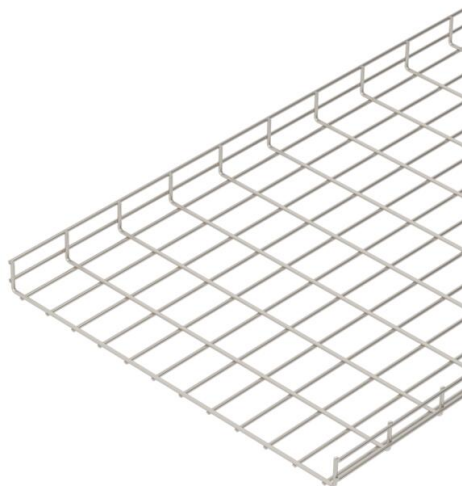

Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 55 mm.
Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliais – 25 dB.



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6000958
Tipas	SGR 55 600 A2
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	55x600x3000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	491,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 55 A2

Prekės numeris: 6000958



Matmenys

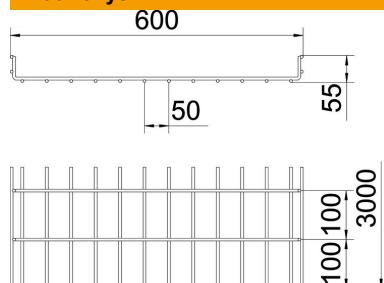


Ilgis	3 000 mm
Plotis	600 mm
Plotis	23,62 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	600 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Naudingasis skerspjūvis	265 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	26500 mm ²
Profilio forma	U forma
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabulių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,38 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,4 kN/m

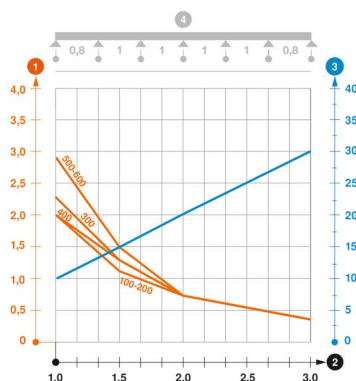

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55

- 1 Leistinoji kabulių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabulių lovelių/kopėčių pločiais mm
- Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų