

Techniniu duomeniu lapas

Kabelių lovelis SKSU 110 FT

Prekės numeris: 6064965



SKSU 110 = sunkioji kabelių lovelių sistema, neperforuota, 110 mm aukščio šonais.

Kabelių lovelis iš abiejų pusių turi jungiamąjį perforavimą.

Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių kiekis užsakomas atskirai.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6064965
Tipas	SKSU 150 FT
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKSU
2 pavadinimas	neperf. su skyl. sujungimams
Gamintojas	OBO
Dydis	110x500x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	924,67 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Kabelių lovelis SKSU 110 FT

Prekės numeris: 6064965



Matmenys

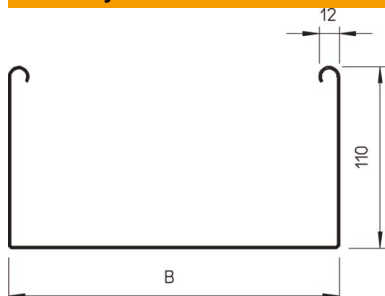

Matmenys	110 x 500
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	500 mm
Plotis	20 in
Aukštis	110 mm
Aukštis	4 in
Skardos storis	0,06 in
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	500 mm




Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	548 cm ²
Naudingasis skerspjūvis	54800 mm ²
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Takomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Takomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,76 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,84 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,8 kN/m

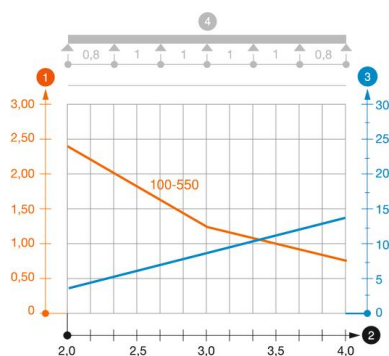

SKSU 110 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
 - Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų