



Grindjuostinis kanalas SL-L, skirtas paslėptam kabelių tiesimui patalpoje. Kanalo pagrindų spalva gali skirtis priklausomai nuo gamybos. Su užfiksuojamu dangčiu ir pagrindu su perforavimu, tiesioginiam montavimui ant sienos. Pakeiskite kryptį su jungiamosiomis detalėmis ir uždenkite kanalo galus galiniais dangteliais. Montažinė dėžutė, skirta elektros srovės ir duomenų perdavimo linijoms montuoti. Su elastingomis prijungimo briaunomis, skirtomis nelygiems sienų paviršiams uždengti. Patikrinta pagal DIN EN 50085-1 ir DIN EN 50085-2-1. Pagrindas ir dangtis rinkinyje supakuoti kartone. Kanalo apkabos turi būti užsakomos atskirai.



PVC

Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6132215
Tipas	SLL 2070 rws
1 pavadinimas	Plintusinis kanalas
2 pavadinimas	SL-L 20x70 9010
Gamintojas	OBO
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	57,396 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomenų lapas

Grindjuostinis kanalas SLL 2070

Prekės numeris: 6132215



Matmenys

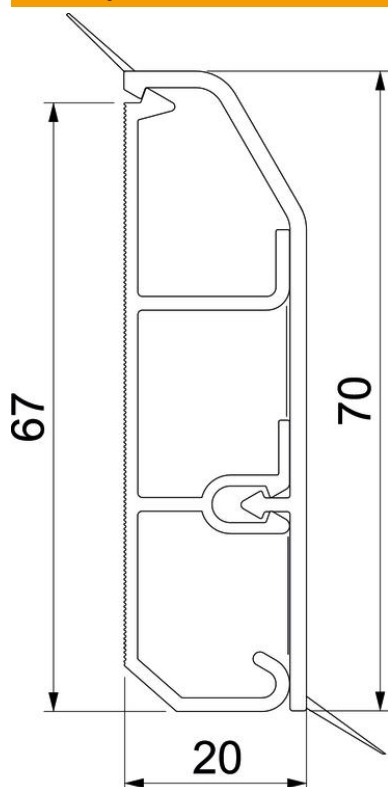

Ilgis	2 000 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	20 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Dekoras	be
Viršutinės dalies tarpiklis	Siena / grindys
Be halogenų	ne
Su grindjuoste	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	820 mm ²
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK06
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-5 °C