

# Techniniu duomeniu lapas

Vertikalios kopėčios SLM 50, sunkios, 3 m C40

Prekės numeris: 6010466



Kopėčios, kurių šonų aukštis yra 50 mm, pristatomos nesumontuotos ir jas reikia susukti montavimo vietoje.

Tinkamas C profilio skersinio apkabinamasis gnybtas yra tipas 2056U.



**St** Plienas

**FT** karštai cinkuotas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris                | 6010466                      |
| Tipas                         | SLM 50 C40 2 FT              |
| 1 pavadinimas                 | Vertikalios kopėčios sunkios |
| 2 pavadinimas                 | su C 40 skersiniais          |
| Gamintojas                    | OBO                          |
| Dydis                         | 200x3000                     |
| Medžiaga                      | Plienas                      |
| Paviršius                     | karštai cinkuotas            |
| Paviršiaus standartas         | DIN EN ISO 1461              |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3                            |
| Kiekio vienetas               | Metras                       |
| Svoris                        | 572,5 kg                     |
| Svorio vienetas               | kg/100 m                     |


# Techniniu duomenu lapas

Vertikalios kopėčios SLM 50, sunkios, 3 m C40

Prekės numeris: 6010466



## Matmenys

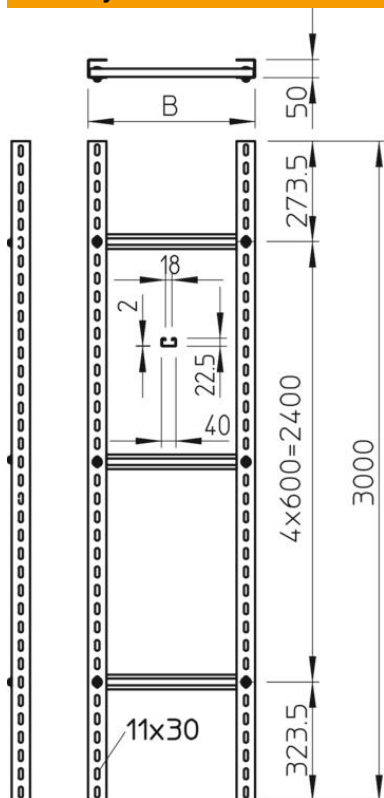

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ilgis                      | 3 000 mm |
| Plotis                     | 200 mm   |
| Aukštis                    | 50 mm    |
| Matmuo B                   | 200 mm   |
| Skersinio griovelio matmuo | 18,00    |

## Techniniai duomenys

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Šoninės sienelės konstrukcija   | U profilis             |
| Skersinių konstrukcija          | Neperforuotas profilis |
| Opprettholdelse av funksjon     | ne                     |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne                     |
| Šonų perforavimas               | taip                   |
| Atstumas tarp skersinių         | 600 mm                 |
| Atramos storis                  | 2,5 mm                 |