

Techniniu duomeniu lapas

Kabelinės standartinės kopėčios su trapeciniu skersiniu, ALU

Prekės numeris: 7099760



Laivininkystėje naudojami kabelinės kopėčios su perforuotais 40 mm aukščio šonais su privirintais, į apačią atvirais, perforuotais trapeciniais skersiniais. Pagal užklausimą tiekiamos ir laivininkystėje naudojamos blizgaus plieno kabelinės kopėčios.



Alu Aliuminis

GB beicuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Prekės numeris | 7099760 |
| Tipas | SL 62 500 ALU |
| 1 pavadinimas | Kopėčios, laivų statymui |
| 2 pavadinimas | perforuotas šoninis profilis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 40x510x3000 |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Paviršius | beicuotas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 144,833 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Kabelinės standartinės kopėčios su trapeciniu skersiniu, ALU

Prekės numeris: 7099760



Matmenys

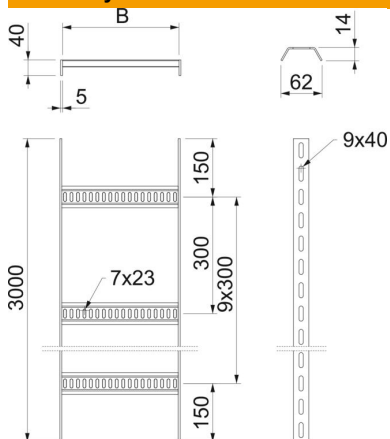


| | |
|----------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Ilgis | 3 000 ft |
| Plotis | 500 mm |
| Aukštis | 40 mm |
| Matmuo B | 510 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Skersinių konstrukcija | Profilis, perforuotas |
| Šoninės užmosvos konstrukcija | plokščias profilis |
| Skersinio tvirtinimas | suvirtintas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Atstumas tarp skersinių | 300 mm |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Atramos storis | 5 mm |

Apkrovos

| | |
|----------------------------|-----------|
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 1,4 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 0,65 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,35 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,2 kN/m |

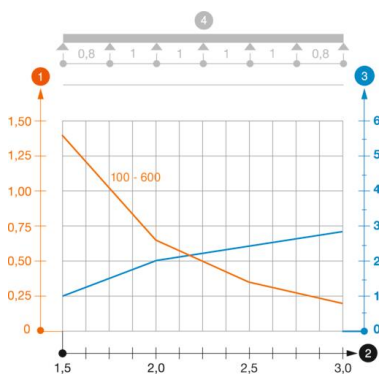

SL62 ALU tipo kabelinių kopėčių apkrovos diagrama

- 1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
 - 2 Atstumas tarp atramų m
 - 3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
 - 4 Apkrovos schema bandymų metu
- Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm
 - Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų