

Techniniu duomeniu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046501



Elektros instaliacinis vamzdis pagal EN 61386-1 su įsriegtais galais pagal DIN EN 60423, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai.
Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 2 (vidutinė).
Ant kiekvieno vamzdžio jau yra prisukta jungiamoji mova.



St Plienas

PE50 PES50 – poliesteris / epoksidai

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Prekės numeris | 2046501 |
| Tipas | SM20W SW |
| 1 pavadinimas | Plieninis vamzdis su sriegiu |
| 2 pavadinimas | su sriegine mova |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | M20, 3000mm |
| Spalva | intensyvaus juodumo; RAL 9005 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | PES50 – poliesteris / epoksidai |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 30 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 73 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |


Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046501



Matmenys

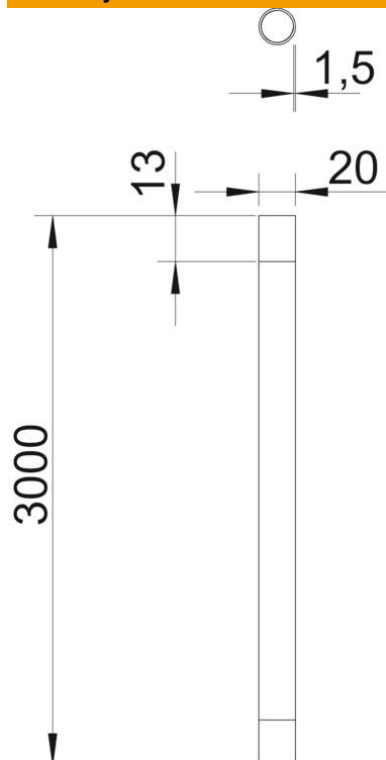

| | |
|---------------|----------|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Matmuo D | 20 mm |
| Matmuo L | 3 000 mm |
| Matmuo I | 13 mm |
| Matmuo m (mm) | M20 |
| Matmuo t | 1,5 mm |

Techniniu duomenu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, juodos spalvos

Prekės numeris: 2046501



Techniniai duomenys

| | |
|--|---------------------------|
| Virštinkinis | taip |
| Vamzdžių konstrukcija | fiksuotas su sriegiu |
| Įrengimas betonuojant | taip |
| Lenkimo parametrai | standus |
| Atsparumas gniuždymui | labai sunkus (4000 N) |
| Maks. eksploatavimo temperatūra | + 250 °C |
| Min. eksploatavimo temperatūra | - 45 °C |
| Sriegis | M20x1,5 |
| Montavimas tuščiavidurėje sienoje | taip |
| Montuojama ant medienos | taip |
| Instalacija grunte | ne |
| Montavimas lauke | ne |
| Klasifikavimo kodas | 55561 |
| Mašinos ir sistemų instaliacija | taip |
| Su įvore | taip |
| Matinis paviršius | ne |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Atsparumas smūgiams | labai sunkus (6,8/300 mm) |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 250 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -45 °C |
| Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas) | taip |
| Pogrindinis montavimas (grindys) | taip |
| Po tinku | taip |