

Techniniu duomeniu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, karštai cinkuotas

Prekės numeris: 2046540



Elektros instaliacinis vamzdis pagal EN 61386-1 su įsriegtais galais pagal DIN EN 60423, mechaninei kabelių ir laidų apsaugai.
Su vidine sienele be aštrių kampų. Apsaugos nuo korozijos klasė 4 (aukšta). Ant kiekvieno vamzdžio jau yra prisukta jungiamoji mova.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2046540
Tipas	SM63W FT
1 pavadinimas	Plieninis vamzdis su sriegiu
2 pavadinimas	su sriegine mova
Gamintojas	OBO
Dydis	M63, 3000mm
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	9
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	324,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m


Techniniu duomeniu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, karštai cinkuotas

Prekės numeris: 2046540



Matmenys

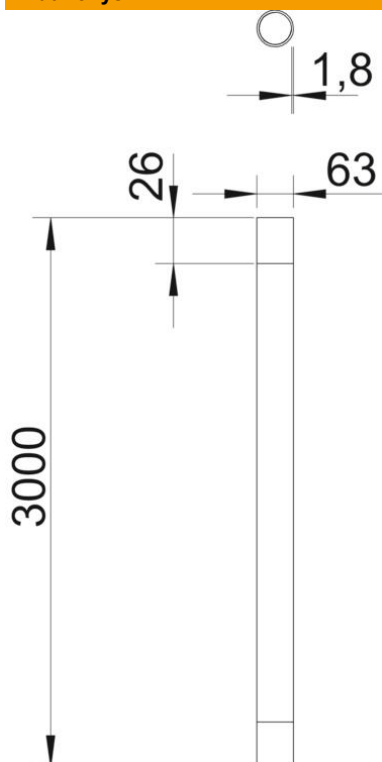

Ilgis	3 000 mm
Matmuo D	63 mm
Matmuo L	3 000 mm
Matmuo l	26 mm
Matmuo m (mm)	M63
Matmuo t	1,8 mm

Techniniu duomeniu lapas

Plieninis vamzdis su sriegiu, karštai cinkuotas

Prekės numeris: 2046540



Techniniai duomenys

Virštinkinis	taip
Vamzdžių konstrukcija	fiksuotas su sriegiu
Įrengimas betonuojant	taip
Lenkimo parametrai	standus
Atsparumas gniuždymui	labai sunkus (4000 N)
Maks. eksploatavimo temperatūra	+ 400 °C
Min. eksploatavimo temperatūra	- 45 °C
Sriegis	M63x1,5
Montavimas tuščiavidurėje sienoje	taip
Montuojama ant medienos	taip
Instalacija grunte	taip
Montavimas lauke	taip
Klasifikavimo kodas	55571
Mašinos ir sistemų instaliacija	taip
Su įvore	taip
Matinis paviršius	ne
Paviršius poliruotas	ne
Atsparumas smūgiams	labai sunkus (6,8/300 mm)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	400 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-45 °C
Pogrindinis montavimas (bitumas, karštasis asfaltas)	taip
Pogrindinis montavimas (grindys)	taip
Po tinku	taip