



Tvirtas gnybtas, skirtas elektros ir vandentiekio vamzdžiams, pagamintiems iš plastiko ir metalo, bei „Quick“ elektros instaliacijos vamzdžiui laikyti. Universalūs tvirtinimo variantai ant sienų, lubų ir plieninių konstrukcijų, viduje ir lauke. Lankstus kelių milimetrų tvirtinimo diapazonas. Vamzdžių montavimas be įrankių. Galima sujungti vieną su kitu iki Ø 28 mm, taip pat su „OBO Quick“ arba „starQuick“ gnybtais. Jei apkrova didelė, galima derinti su dvigubu laikikliu. Kai atstumai ir apkabų skaičius skirtingi, montuojamas ant profiliuoto bėgelio.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 2146207 |
| Tipas | SQ-25 LGR |
| 1 pavadinimas | starQuick clip laikiklis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 24-28mm |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 50 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 0,97 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

„star Quick“ laikiklis

Prekės numeris: 2146207



Matmenys

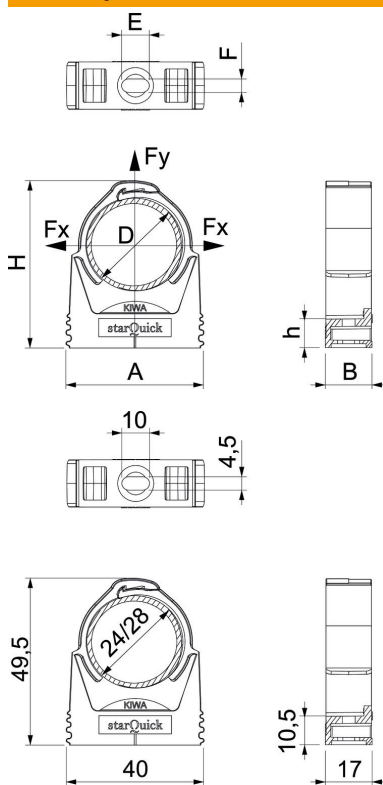

| | |
|----------|---------|
| Matmuo A | 40 mm |
| Matmuo B | 17 mm |
| Matmuo E | 10 mm |
| Matmuo F | 4,5 mm |
| Matmuo h | 10,5 mm |
| Matmuo H | 49,5 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|--|--|
| Jungiami vienas po kito | taip |
| Kabelių / vamzdžių skaičius | 1 |
| Tvirtinimo būdas | Skylė varžtui |
| Ardančioji apkrova | 0,85 kN |
| Atsparus ugniai | pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C |
| uždaras | taip |
| Be halogenų | taip |
| Su įdėklu | ne |
| Vardinis dydis / tekstas | 25-28 |
| Fiksavimo sistema | taip |
| Apkabos montavimas | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Maks. įtempimo zona D | 28 mm |
| Min. įtempimo zona D | 24 mm |
| Atsparus ultravioletiniams spinduliams | taip |