

Techniniu duomeniu lapas

Jungtis, 3 polių, juoda

Prekės numeris: 6108954



Jungtis, 3 polių, tipas WINSTA® MIDI su gnybtiniu prijungimu.
Monolitiniai ir daugiagysliai kabeliai prijungiami be galinių įvorių. Nesurinktas su įtampimu ir gali būti surenkamas vietoje 250 V, 25 A.

Vardinis skersmuo: 2,5 mm²
Apvalkalo nužievimo ilgis: 55 mm
Izoliacijos nužievimo ilgis: 9 mm




PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6108954
Tipas	ST-WIN 3P SW
1 pavadinimas	Kištukinė jungtis
2 pavadinimas	3-polė, WINSTA
Gamintojas	OBO
Dydis	76x35x15
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

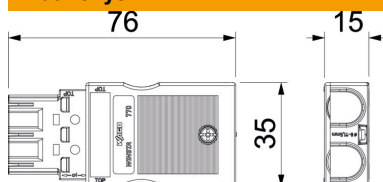

Ilgis	76 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	15 mm

Techniniu duomenų lapas

Jungtis, 3 polių, juoda

Prekės numeris: 6108954



Techniniai duomenys

Prijungimo būdas	Spyruoklinė jungtis
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	4 mm ²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	0,5 mm ²
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	4 mm ²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	0,5 mm ²
Blokavimo įtaiso rūšis	integruota kištukiniame jungtuke
Prietaiso prijungimo versija	Kištukas
Nominali impulsinė įtampa	4
Gaisro apkrova	0,12
Sumontavimo variantai	Įmontavimo dalis / kištukinė jungtis
Be halogenų	taip
Kontakto medžiaga	CuSn
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	25 A
Kontaktų paviršiaus apdirbimas	kita
Polio žymėjimas	L, N, PE
Polių skaičius	3
Apsaugos rūšis	IP20
Įkišimo kryptis	tiesus
Kištukinė sistema	WINSTA® MIDI
Užterštumo laipsnis	3