

Techniniu duomeniu lapas

Kištuko dalis, 5 polių, balta

Prekės numeris: 6108966



Jungtis, 5 polių, tipas WINSTA® MIDI su gnybtiniu prijungimu.
Monolitiniai ir daugiagysliai kabeliai prijungiami be galinių įvorių. Nesurinktas su įtempimu ir gali būti surenkamas vietoje 250 V, 25 A.

Vardinis skersmuo: 4 mm²
Apvalkalo nužievinimo ilgis: 55 mm
Izoliacijos nužievinimo ilgis: 9 mm



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6108966
Tipas	ST-WIN 5P W
1 pavadinimas	Kištukinė jungtis
2 pavadinimas	5-polė, WINSTA
Gamintojas	OBO
Dydis	76x55x17
Spalva	balta
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,948 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Kištuko dalis, 5 polių, balta

Prekės numeris: 6108966



Matmenys

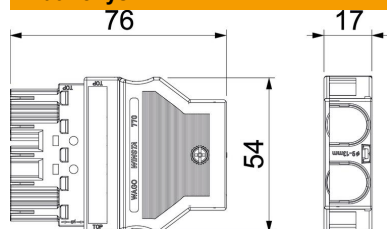

Ilgis	76 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	17 mm

Techniniai duomenys

Prijungimo būdas	Spyruoklinė jungtis
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	4 mm ²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	0,5 mm ²
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	4 mm ²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	0,5 mm ²
Blokavimo įtaiso rūšis	integuota kištukiniame jungtuke
Prietaiso prijungimo versija	Kištukas
Nominali impulsinė įtampa	6
Gaisro apkrova	0,17
Sumontavimo variantai	Įmontavimo dalis / kištukinė jungtis
Be halogenų	taip
Kontakto medžiaga	CuSn
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	25 A
Kontaktų paviršiaus apdirbimas	kita
Polio žymėjimas	L, N, PE, 1, 2
Polių skaičius	5
Apsaugos rūšis	IP20
Įkišimo kryptis	tiesus
Kištukinė sistema	WINSTA® MIDI
Užterštumo laipsnis	3