

# Techniniu duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, trigubas

Prekės numeris: 6120048



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu, trigubas 0°; didesnė apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A, 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris                | 6120048                        |
| Tipas                         | STD-D0 SRO3                    |
| 1 pavadinimas                 | Kištukinis lizdas 0°, trigubas |
| 2 pavadinimas                 | su apsauga                     |
| Gamintojas                    | OBO                            |
| Dydis                         | 250V, 10/16A                   |
| Spalva                        | ryškiai raudona; RAL 3001      |
| Medžiaga                      | Polikarbonatas                 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                              |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                       |
| Svoris                        | 12,2 kg                        |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                    |



# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, trigubas

Prekės numeris: 6120048

OBO  
BETTERMANN

## Matmenys

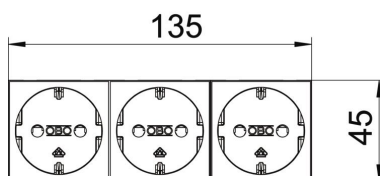

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 135 mm |
| Aukštis | 45 mm  |

## Techniniai duomenys

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dangtelis   | Centrinė plokštelė              |
| Uždaromas   | ne                              |
| Prijungimo būdas  | Kištukinis gnybtas              |
| Blokų skaičius  | 3                               |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)                        | 0                               |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų                              | 0                               |
| Polių skaičius  | 2                               |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas                       | be išspausdinto užrašo          |
| Išvadas   | Trigubas 0°                     |
| Paviršiaus konstrukcija   | matinis                         |
| Išvadas   | SCHUKO                          |
| Išmetimo mechanizmas  | ne                              |
| Tvirtinimo būdas  | užfiksuoti                      |
| Užrašo laukelis   | ne                              |
| Maks. darbinė temperatūra   | 40 °C                           |
| Min. darbinė temperatūra  | -5 °C                           |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio                                     | taip                            |
| Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | ne                              |
| Eigos rezervas  | ne                              |
| Be halogenų   | taip                            |
| Izoliuotasis įmontavimas  | ne                              |
| Užvožiamasis dangtelis  | ne                              |
| Kodavimas   | ne                              |
| Kontrolinė lemputė  | ne                              |
| Su įjungikliu / išjungikliu                                       | ne                              |
| Su mikrosaugikliu   | ne                              |
| Su funkcinio apšvietimu   | ne                              |
| Su budėjimo apšvietimu  | ne                              |
| Montavimo būdas   | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Vardinė įtampa  | 250 V                           |
| Vardinė srovė   | 16 A                            |
| Apsaugos rūšis  | kitos                           |
| Atskiras srovės tiekimas  | be atskiro srovės tiekimo       |

# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, trigubas

Prekės numeris: 6120048



## Techniniai duomenys

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Kištukinių lizdų tipas           | Įžeminimo kontaktas |
| Kištukiniai lizdai, kampas       | 0°                  |
| Gylis                            | 42 mm               |
| Permatomas                       | ne                  |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | ne                  |
| Leidimai                         | VDE                 |
| Apsauga nuo viršįtampių          | ne                  |