

# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120102



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 33°; padidinta apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pagrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.



PC Polikarbonatas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris                | 6120102                        |
| 1 pavadinimas                 | Kištukinis lizdas dvigubas 33° |
| 2 pavadinimas                 | su apsauga                     |
| Gamintojas                    | OBO                            |
| Dydis                         | 250V, 10/16A                   |
| Spalva                        | baltas; RAL 9010               |
| Medžiaga                      | Polikarbonatas                 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                              |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                       |
| Svoris                        | 7,8 kg                         |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.                    |



# Techniniu duomeniu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120102



## Matmenys

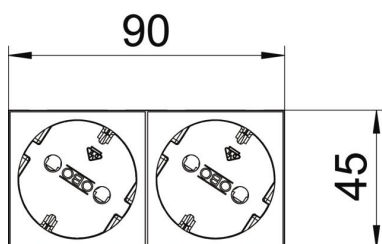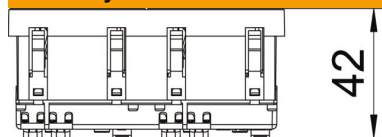

|         |       |
|---------|-------|
| Plotis  | 90 mm |
| Aukštis | 45 mm |

## Techniniai duomenys

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dangtelis   | Centrinė plokštelė              |
| Uždaromas   | ne                              |
| Prijungimo būdas  | Kištukinis gnybtas              |
| Blokų skaičius  | 2                               |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)                        | 0                               |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų                              | 0                               |
| Polių skaičius  | 2                               |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklėjimas                       | be išspausdinto užrašo          |
| Išvadas   | Dvigubas, 33°                   |
| Paviršiaus konstrukcija   | matinis                         |
| Išvadas   | SCHUKO                          |
| Išmetimo mechanizmas  | ne                              |
| Tvirtinimo būdas  | užfiksuoti                      |
| Užrašo laukelis   | ne                              |
| Maks. darbinė temperatūra   | 40 °C                           |
| Min. darbinė temperatūra  | -5 °C                           |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio                                     | taip                            |
| Apsauga nuo gedimo srovės skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | ne                              |
| Be halogenų   | taip                            |
| Izoliuotasis įmontavimas  | ne                              |
| Užvožiamasis dangtelis  | ne                              |
| Kodavimas   | ne                              |
| Kontrolinė lemputė  | ne                              |
| Su įjungikliu / išjungikliu                                       | ne                              |
| Su mikrosaugikliu   | ne                              |
| Su funkcinio apšvietimu   | ne                              |
| Su budėjimo apšvietimu  | ne                              |
| Montavimo būdas   | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Vardinė įtampa  | 250 V                           |

# Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimo strypu, dvigubas

Prekės numeris: 6120102



## Techniniai duomenys

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Vardinė srovė                    | 16 A                      |
| Apsaugos rūšis                   | kitos                     |
| Atskiras srovės tiekimas         | be atskiro srovės tiekimo |
| Kištukinių lizdų tipas           | įžeminimo kontaktas       |
| Kištukiniai lizdai, kampas       | 33°                       |
| Gylis                            | 42 mm                     |
| Permatomas                       | ne                        |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | taip                      |
| Apsauga nuo viršįtampių          | ne                        |