

Techniniu duomeniu lapas

Karštai cinkuota plienine mova, be sriegio

Prekės numeris: 2046626



Priedas: Įkišamoji mova, skirta elektros instaliacijos vamzdžiams sujunti. Su vidine sienele be aštrių kampų.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Prekės numeris | 2046626 |
| Tipas | SV63W FT |
| 1 pavadinimas | Plieninė mova |
| 2 pavadinimas | be sriegio |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | Ø63mm |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 5 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 22 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Karštai cinkuota plienine mova, be sriegio

Prekės numeris: 2046626

OBO
BETTERMANN

Matmenys

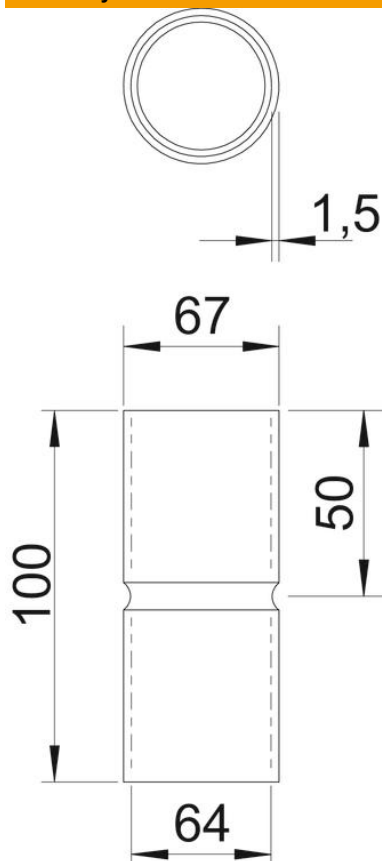

| | |
|---------------|--------|
| Ilgis | 100 mm |
| Matmuo D | 67 mm |
| Matmuo d | 63 mm |
| Matmuo L | 100 mm |
| Matmuo l | 50 mm |
| Matmuo m (mm) | M63 |
| Matmuo t | 1,5 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Išvadas | Jungtis |
| skirta vamzdžio skersmeniui | 63 mm |
| Dydis | 63 |
| Be halogenų | taip |
| Su inspektavimo anga ir dangčiu | ne |
| Matinis paviršius | ne |
| Paviršius poliruotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 400 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -45 °C |
| Dviejų dalių | ne |