

Techniniu duomenų lapas

Kombinuotas apsauginis prietaisas, skirtas ISDN ir DSL sistemoms

Prekės numeris: 5081694



Duomenų perdavimo linijos apsauginiai įrenginiai, skirti telekomunikaciniams įrenginiams

- žemas apsaugos lygis, esant didelei srovės apkrovai
- bevaržčiai arba kištukiniai gnybtai
- optimizuota pralaidumo juosta patikimam duomenų perdavimui
- greitas telefono linijos įrengimas montuojant ant montažinio bėgelio
- optinis veikimo indikatorius

Naudojimas: DSL sistemos, ISDN ar analogiška telekomunikacija



Plastikas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5081694
Tipas	TD-2/D-HS
1 pavadinimas	Virštampių ribotuvas
2 pavadinimas	skirtas TK sistemai
Gamintojas	OBO
Dydis	170V
Spalva	balta
Medžiaga	Plastikas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techninių duomenų lapas

Kombinuotas apsauginis prietaisas, skirtas ISDN ir DSL sistemoms

Prekės numeris: 5081694



Techniniai duomenys

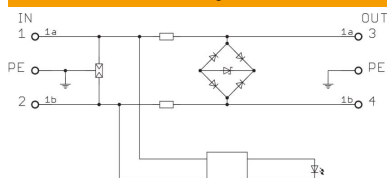

Iškroviklių patikra	ne
Maks. prijungimo skerspjūvis, lankstus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, lankstus	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, daugiagyslis	0,14 mm ²
Maks. prijungimo skerspjūvis, standus	2,5 mm ²
Min. prijungimo skerspjūvis, standus	0,14 mm ²
Polių skaičius	2
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤3 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšų kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	D1: 5
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	75 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	120
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	170
Impulsinė srovė	2,5 kA
Izoliacijos varža	>1 MΩ
Tašumas (gysla-gysla)	<50 pF
Tašumas (gysla-žemė)	<50 pF
Kategorije	Tipas 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė apkrovos srovė AC	0,14
Vardinė apkrovos srovė DC	0,2 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Ekranavimo jungtis	ne
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<300 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<650 V
Nuosekli varža laidui	9 Ω ± 10 %
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II+III / D1+C2+C1
Kištukinė sistema	Jungtis
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 18 kV / 9 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 18 kV / 9 kA (8/20μs)
Dalijimo modulis TE (17,5 mm)	1
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Telekomunikacijų linija

Techninių duomenų lapas

Kombinuotas apsauginis prietaisas, skirtas ISDN ir DSL sistemoms

Prekės numeris: 5081694

