


# Techninių duomenų lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT ir TV

Prekės numeris: 5083400

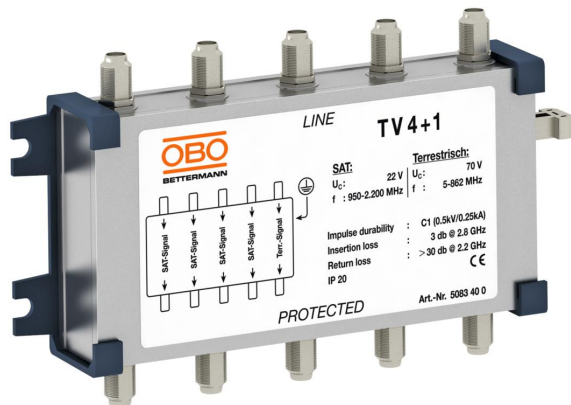

Koaksialinė duomenų perdavimo linijos apsauga TV priėmimo įrangoms

- Apsaugo iki keturių SAT kabelių
- Antžeminio kabelio, pvz., DVB-T apsauga
- Paprasta montuoti naudojant varžtus ir laikiklius
- Su F jungtimi
- Optimali perdavimo charakteristika 75 omų technikoje.

Naudojimas: TV ir SAT įrangų, „multiswitches“, imtuvų ir DVB-T imtuvų apsauga



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5083400
Tipas	TV 4+1
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	skirtas anteninėms sistemoms
Gamintojas	OBO
Dydis	70V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	37 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomeniu lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT ir TV

Prekės numeris: 5083400



## Techniniai duomenys



Iškroviklių patikra	ne
Suveikimo laikas	<1 ns
Polių skaičius	5
Išvadas	Tikslus viršįtampių ribotuvas
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤3 dB
Įžeminimas per:	Jungiamasis laidas
Konstruktija, patikrinta sprogyje aplinkoje	ne
Ryšių kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	5
Bendra imp.srovė (8/20)	0,5 kA
Ribinis dažnis	2800 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185
Aukščiausia nuolatinė įtampa Uc   SAT jėjimai	22 V
Aukščiausia nuolatinė įtampa Uc   Antžeminis jėjimas	70 V
Impulsinė srovė	2,5 kA
Impulsinė srovė   Antžeminis jėjimas	1
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Tašumas (gysla-gysla)	<500 pF
Tašumas (gysla-žemė)	<500 pF
Kategorie	Tipas 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Montavimo būdas	Virštinkinis
Vardinė Imp. srovė   SAT jėjimai	300 A
Vardinė apkrovos srovė AC	1,4
Vardinė apkrovos srovė DC	2 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atbulinio srauto slopinimas	>30
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP10
Apsaugos lygis	<800 V
Apsaugos lygis, gysla-gysla	<800 V
Apsaugos lygis, gysla-žemė	<800 V
Apsaugos lygis   SAT jėjimai, esant In	<45 V
Apsaugos lygis   Antžeminis jėjimas, esant In	<500 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė II+III / C2+C1
Kištukinė sistema	F
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-40 °C
Banginė varža	75 Ω
Kabelio tipas apsaugos nuo viršįtampio prietaisams	Duomenų linija COAX

# Techniniu duomenu lapas

Koaksialus apsauginis įrenginys "Multiswitch" skirtas SAT  
ir TV

Prekės numeris: 5083400

