


Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, laisvai įrengiamas, žalvario
Prekės numeris: 7368284



Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti sauso valymo sistemose ir liejamose grindyse patalpose. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 75 mm, aukščio reguliavimo ribos – + 30 mm. Grindų dangoje matomas dangtis iš žalvario. Dangtelis su dekoratyvine plokšte. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant. Tuščias korpusas „Modul 45®“ instaliuojamam prietaisui ir duomenų perdavimo lizdas. Pristatomame komplekte uždarytas užaklinta plokštė.

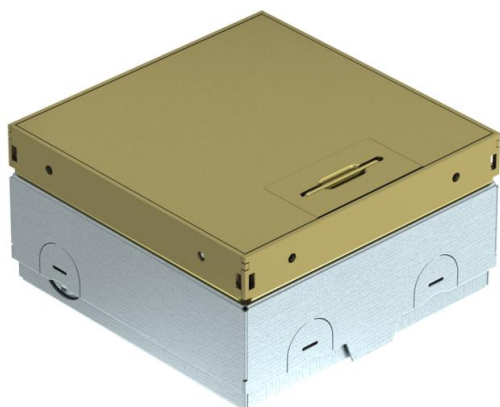

CuZn 37 Žalvaris

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7368284
Tipas	UDHOME-ONE GM
1 pavadinimas	Grindinė dėžė
2 pavadinimas	tuščia, žalvarinis dangtis
Gamintojas	OBO
Dydis	140x140x75
Medžiaga	Žalvaris
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	220 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas


Grandinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, laisvai įrengiamas, žalvario
Prekės numeris: 7368284



Matmenys

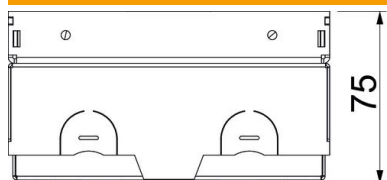

Ilgis	140 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	75 mm

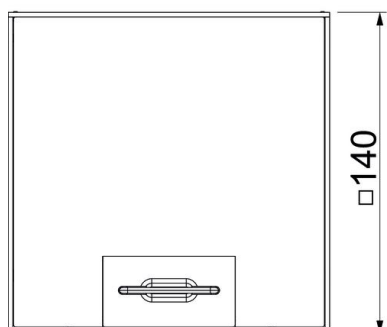

Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, be išėmos grindų dangai, laisvai įrengiamas, žalvario
Prekės numeris: 7368284



Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	2
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Komplektavimas	Tuščiasis korpusas
Grindų dangos apsauginis rėmas	ne
Pagrindo priežiūra	sausas
Dangčio konstrukcija	Dekoratyvinė plokštė
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Naudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Maks. grindų aukštis	105 mm
Min. grindų aukštis	75 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Tinka tuščiavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Su grindų dangos išpjova	ne
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta