


# Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, su išėma grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno



Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti sauso valymo sistemose ir liejamose grindyse patalpose. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 75 mm, aukščio reguliavimo ribos – + 30 mm. Grindų dangoje matomas nerūdijančio plieno rėmas ir dangtelis. Dangtis su išėma grindų dangai. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant. Pristatoma komplekte yra (NF) apsauginio kontakto kištukinis lizdas. Duomenų perdavimo lizdą galima pasirinktinai montuoti duomenų perdavimo plokštėje. Pristatoma komplekte uždarytas užaklinta plokštė.

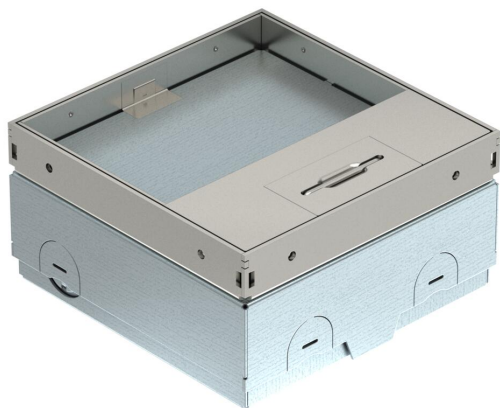

**A2** Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis

## Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	7368290
Tipas	UDHOME-ONE GV15V
1 pavadinimas	Grindinė dėžė
2 pavadinimas	su VDE kišt. lizdu
Gamintojas	OBO
Dydis	140x140x75
Medžiaga	Aukštos kokybės plienas, nerūdijantis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	220 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

# Techniniu duomeniu lapas


Grandinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, su išėma grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno



## Matmenys

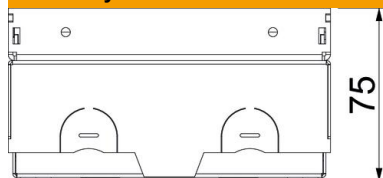

Ilgis	140 mm
Plotis	140 mm
Aukštis	75 mm

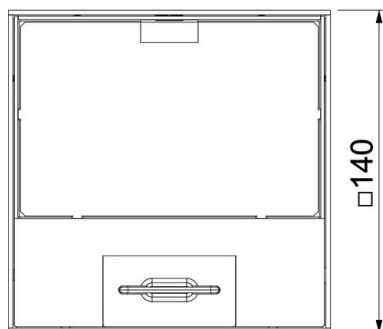

## Techniniai duomenys

Įmontuojamų prietaisų skaičius	2
SCHUKO kištukinių lizdų kiekis	1
Išvadas	kvadratinis
Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Komplektavimas	Viengubas VDE kištukinis lizdas
Grindų dangos apsauginis rėmas	ne
Pagrindo priežiūra	sausas
Dangčio konstrukcija	Grindų dangos išpjova
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Naudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis	6.101.1 sausa grindų priežiūra
Maks. grindų aukštis	105 mm
Min. grindų aukštis	75 mm
Tinka montuoti dvigubose grindyse	taip
Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga	ne
Tinka tuščiaavidurėms grindims	taip
Tinka drėgnam valymui	ne
Tinka pogrindiniam kanalui	ne
Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti	ne
Su grindų dangos išpjova	taip
Maks. aukščio reguliavimo ribos	105 mm
Min. aukščio reguliavimo ribos	75 mm

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME-ONE, su išėma grindų dangai, 1-gubas VDE kištukinis lizdas, nerūdijančio plieno



## Techniniai duomenys

Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Pritaikytas didelėms apkrovoms	ne
Vertikali apkrova, didelis plotas	iki 15 000 N
Vertikali apkrova, mažas plotas	iki 3 000 N
Leidimai	VDE
Atidarymo mechanizmas	Rankenos juosta
Grindų dangos storis	15 mm