

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, neįrengta, žalvario  
Prekės numeris: 7368346



Kvadratinis apatinis kištukinis lizdas, skirtas naudoti sauso valymo tuščiavidurėse ir liejamose grindyse patalpose. Įmontuojamasis korpusas su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M20 / M25). Viršutinę dalį galima 4 aukščio reguliavimo atramomis nustatyti pagal grindų dangos viršutinę briauną. Mažiausias montavimo gylis yra 110 mm, aukščio reguliavimo ribos + 25 mm. Grindų dangoje matomas rėmas ir žalvarinis dangtelis. Naudojant pasirinktinius duomenų perdavimo lizdų laikiklius, papildomai galima įmontuoti iki 2 modulinių duomenų lizdų. 15 kN apkrova garantuojama tik nenaudojant.



**CuZn** 37 Žalvaris

## Pagrindiniai duomenys


|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Prekės numeris                | 7368346                 |
| Tipas                         | UDHOME2 GM15            |
| 1 pavadinimas                 | Grindinė dėžė, žalvaris |
| 2 pavadinimas                 | tuščia                  |
| Gamintojas                    | OBO                     |
| Dydis                         | 140x140x110             |
| Medžiaga                      | Žalvaris                |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1                       |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                |
| Svoris                        | 230 kg                  |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.             |

# Techniniu duomeniu lapas


Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, neįrengta, žalvario  
Prekės numeris: 7368346



## Matmenys

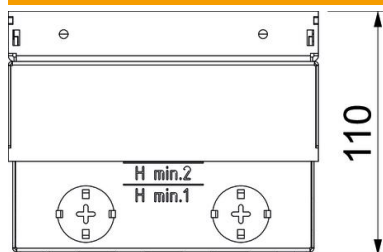

|         |        |
|---------|--------|
| Ilgis   | 140 mm |
| Plotis  | 140 mm |
| Aukštis | 110 mm |

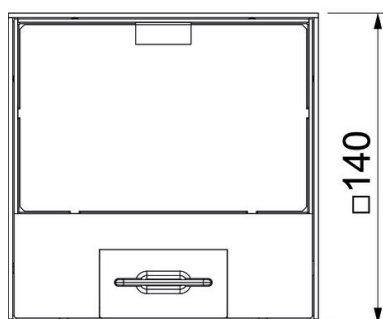

# Techniniu duomeniu lapas

Grindinė instaliacinė dėžutė UDHOME2, su laido išvadu, su išėma grindų dangai, neįrengta, žalvario  
Prekės numeris: 7368346



## Techniniai duomenys

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Įmontuojamų prietaisų skaičius                    | 2                               |
| Išvadas   | kvadratinis                     |
| Laido išvado tipas                                | Atverčiamas kabelio išvadas     |
| Komplektavimas                                    | Tuščiasis korpusas              |
| Grindų dangos apsauginis rémas                    | ne                              |
| Pagrindo priežiūra                                | sausas                          |
| Dangčio konstrukcija                              | Grindų dangos išpjova           |
| Tarpiklio įmontavimo galimybė                     | ne                              |
| Naudojamo gaminio panaudojimo sritis              | 6.101.1 sausa grindų priežiūra  |
| Nenaudojamo gaminio panaudojimo sritis            | 6.101.1 sausa grindų priežiūra  |
| Maks. grindų aukštis                              | 135 mm                          |
| Min. grindų aukštis                               | 110 mm                          |
| Tinka montuoti dvigubose grindyse                 | taip                            |
| Tinka užbetuojamam uždaram pogrindiniam kanalui   | ne                              |
| Tinka pogrindiniam kanalui su dekoratyvine danga  | ne                              |
| Tinka tuščiavidurėms grindims                     | taip                            |
| Tinka drėgnam valymui                             | ne                              |
| Tinka pogrindiniam kanalui                        | ne                              |
| Prietaisų laikikliai prietaiso dėžutei įtvirtinti | ne                              |
| Su grindų dangos išpjova                          | taip                            |
| Prietaisų dėžučių vardinis dydis                  | 2                               |
| Standartas  | EN 50085-2-2                    |
| Rémo tipas  | Grindų dangos sujungimo briauna |
| Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas             | IP20                            |
| Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas           | IP00                            |
| Saugos laipsnis IK kodas                          | IK10                            |
| Pritaikytas didelėms apkrovoms                    | ne                              |
| Vertikali apkrova, mažas plotas                   | iki 3 000 N                     |
| Leidimai  | VDE                             |
| Atidarymo mechanizmas                             | Rankenos juosta                 |
| Grindų dangos storis                              | 15 mm                           |