

Kvadratinės formos grindinė dėžė dvylikai „Modul 45“ instaliacinių prietaisų, naudojama sausose tuščiavidurėse ir betono grindyse, kurią sudaro betonavimo dėžė, grindinis liukas GES9-2, trys universalūs laikikliai UT ir du dvigubi kištukiniai lizdai su įžeminimu 33° (baltos spalvos). Betonavimo dėžė su iš anksto suformuotomis įvado angomis vamzdžiams (M25), montuojamas sulig viršutine grindų briauna. Betonavimo dėžė tiekiamas su uždengtu dangčiu. Po grindų įrengimo darbų grindinį liuką galima įmontuoti į padarytą instaliacinę angą. Įgilinimas grindų dangos fragmentui grindinio liuko dangtelyje – 3, 5, 8 arba 10 mm. Mažiausias montavimo gylis yra 73 mm, aukščio reguliavimo ribos + 30 mm.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	7427420
Tipas	UDHOME GES9 7011
1 pavadinimas	Montažinis liukas
2 pavadinimas	with installation housing
Gamintojas	OBO
Dydis	264x264x73mm
Spalva	geležies pilkumo; RAL 7011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	357,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomeniu lapas

Instaliacinė grindinė dėžė UDHOME GES9


Prekės numeris: 7427420



Matmenys



Ilgis	247 mm
Plotis	247 mm

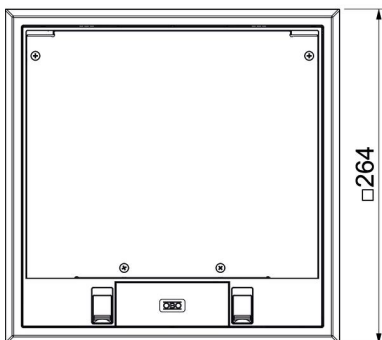

Techniniai duomenys

Laido išvado tipas	Atverčiamas kabelio išvadas
Tarpiklio įmontavimo galimybė	ne
Maks. monolitinių grindų aukštis	100 mm
Min. monolitinių grindų aukštis	80 mm
Naudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP20
Nenaudojamo įrenginio IP apsaugos būdas	IP00
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Atidarymo mechanizmas	Fiksatorius
Grindų dangos storis	5 mm