

Techninių duomenų lapas

UP potinkinė sienos išvado dėžutė

Prekės numeris: 2003732



Potinkinė sienų išvado dėžutė, skirta atskiriems kabeliams tiesti. Ovalo formos, skirtas naudoti mūrines konstrukcijas, kurių montavimo gylis ne mažesnis kaip 35 mm.

- 2 įvadai iki Ø 20 mm
- 1 kombinuotas įvadas Ø 10 ir 20 mm
- 1 įvadas iki Ø 20 mm į grindyse



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003732
Tipas	UG 30-WA-D
1 pavadinimas	UP potinkinė išvado dėžutė
2 pavadinimas	su dangteliu
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø2x35mm, H35
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.



Techninių duomenų lapas

UP potinkinė sienos išvado dėžutė

Prekės numeris: 2003732

OBO
BETTERMANN

Matmenys

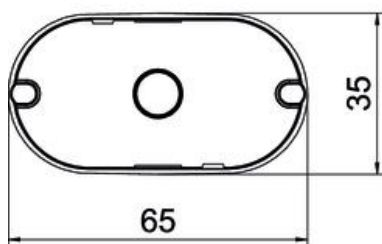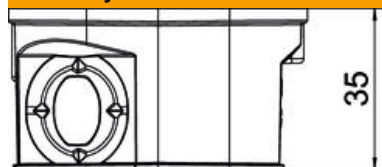

Ilgis	65 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	35 mm

Techniniai duomenys

Ivadų skaičius	4
Ivado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	kita
Konstruktinė forma	Sieninis išvado lizdas
Dangtis	balta
Dangtelio tvirtinimas	užfiksuojama
Ivadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	kita
skirta vamzdžio skersmeniui	20 mm
Be halogenų	taip
Maks. Kabelio skersmuo	2,5 mm ²
Su auselėmis	ne
Su varžtais	ne
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	4
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V