

Techniniu duomenų lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, dviguba

Prekės numeris: 2003720



Dviguba potinkinė instaliacinė dėžutė, skirta montuoti į mūrinės konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 66 mm.

- 4 jungiamieji elementai su bajoneto jungtimi
- 6 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
- 8 įvadai, Ø iki 20 mm
- 6 įvadai, Ø iki 14 mm
- 2 įvadai, Ø iki 20 mm grindyse

Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP Polipropilenas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003720
Tipas	UG 66-DV
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	dviguba
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	2x Ø60xH66mm
Spalva	intensyvaus juodumo
Medžiaga	Polipropilenas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,61 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3226 kg COe / 1 Vienetas


Techniniu duomeniu lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, dviguba

Prekės numeris: 2003720



Matmenys

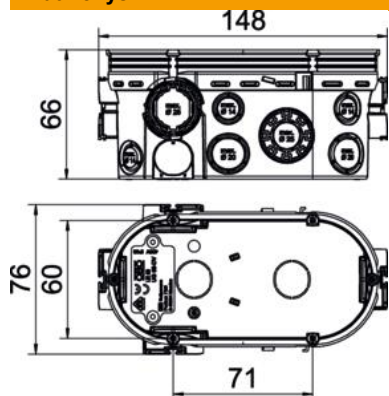

Ilgis	148 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	66 mm

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	22
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorių tipas	Ištraukimo anga
Išvadas	Dvigubas
Konstruktinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	ovalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	6
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	10
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	ne
Išmatuota įtampa	400 V