

Techniniu duomeniu lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, su prietaiso varžtais, sandari

Prekės numeris: 2003709



Potinkinė instaliacinė dėžutė su hermetiškais membranų įvadais, skirta montuoti į mūrines konstrukcijas, kurių gylis siekia bent 66 mm.

- 4 x 3 varžtų gaubtai
 - 2 iš anksto sumontuoti instaliaciniai varžtai
 - Jungiamasis elementas su bajoro jungtimi, kurį galima sujungti iš abiejų pusių
 - 4 kombinuoti vamzdžių įvadai, Ø 20 ir 25 mm
 - 2 įvadai, Ø iki 20 mm
 - 6 įvadai, Ø iki 12 mm
 - 2 įvadai, Ø iki 12 mm grindyse
- Patikrinta pagal DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 ir DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2003709
Tipas	UG 66-GS-L
1 pavadinimas	UP potinkinė dėžutė
2 pavadinimas	su prieso varžtais, sandari
Tiekiamas nuo	01.10.2021
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø60mm, H66mm
Spalva	intensyvaus juodumo / melsvai pilka
Medžiaga	Polipropilenas / termoplastinis elastomas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,63 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

UP potinkinė instaliacinė jungiamoji dėžutė 66, su prietaiso varžtais, sandari

Prekės numeris: 2003709



Matmenys

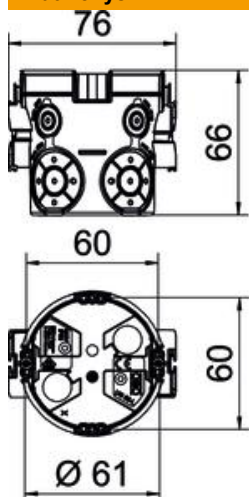

Aukštis	66 mm
---------	-------

Techniniai duomenys

Įvadų skaičius	14
Įvado tipas	NYM kabeliai, duomenų perdavimo kabeliai ir gofruoti vamzdžiai
Korpuso įvorės tipas	Įvedimo membrana
Išvadas	Atskiras
Konstruktinė forma	Prietaiso jungiamoji dėžutė
Prietaisų tvirtinimas	Varžtai arba išplėtimo auselės
Dangtis	be
Dangtelio tvirtinimas	Varžtai
Įvadas iš galo	taip
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/IEC 60695, 2-11 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Forma	apvalus
skirta vamzdžio skersmeniui	20 / 25 mm
Be halogenų	taip
Kombinuotieji įvadai Ø 20 / 25 mm	4
Su auselėmis	ne
Su varžtais	taip
Maks. vardinis skerspjūvis	2,5 mm ²
Min. vardinis skerspjūvis	1,5 mm ²
Vamzdžių įvadai Ø 20 mm	2
Atsparus smūgiams	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Sandari	taip
Išmatuota įtampa	400 V