



U formos profilis, fiksuoto ilgio. Matmenys 30 x 50 mm.
Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 25 tipo standumo elementą.




St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 6342338 |
| 1 pavadinimas | U profilis |
| 2 pavadinimas | 3 pusių perforacija |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 50x30x2000 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 266 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

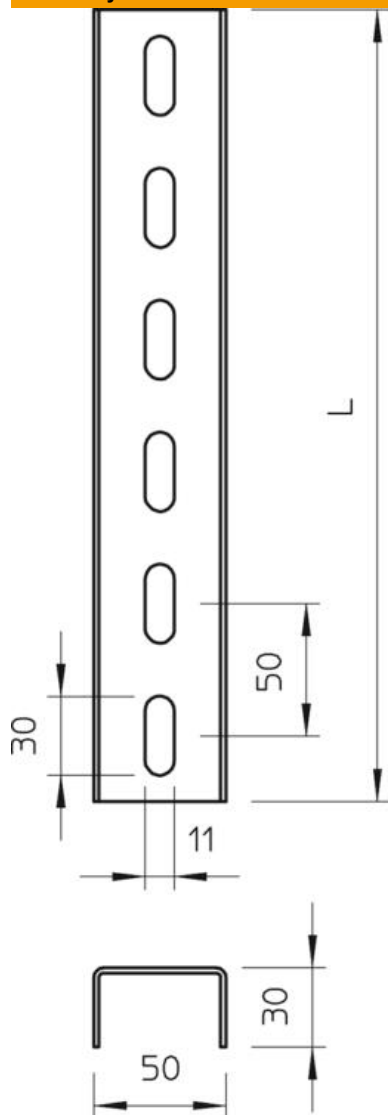

| | |
|----------|---------------|
| Matmenys | 30 x 50 x 2,0 |
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 50 mm |
| Aukštis | 30 mm |
| Matmuo L | 2 000 mm |

Techniniu duomenų lapas

US 3-profilis FS

Prekės numeris: 6342338



Techniniai duomenys

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Atlaužiamas | ne |
| Perforavimo rūšis | 3 pusių, perforuotas |
| Išvadas | Viengubas profilis |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Skylės plotis | 11 mm |
| Medžiagos storis | 2 mm |
| Dantytas | ne |
| Profilio forma | U profilis |
| plyšiui | 30 mm |
| Statinė vertė A | 1,42 cm ² |
| Statinė vertė Iy | 1,52 cm |
| Statinė vertė Iz | 5,72 cm |
| Statinė vertė Wy | 0,7 cm ² |
| Statinė vertė Wz | 2,29 cm ² |