

Techniniu duomeniu lapas

US 7 kabinamasis profilis A2

Prekės numeris: 6338801



Kabinamasis profilis (U profilis) su privirinta dengiamąja plokšte.
Skirtas tvirtinti prie horizontalių betono lubų ir laikančiųjų plieno konstrukcijų. Kai konsolė 400 mm ir platesnė arba kai atrama montuojama kabinamojo profilio gale, reikia įstatyti DSK 61 tipo tarpiklį.



A2 Plienas, nerūdijantis, 1.4301

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6338801
Tipas	US 7 K 200 A2
1 pavadinimas	Lubinis laikiklis
2 pavadinimas	su privirinta plokštele
Gamintojas	OBO
Dydis	70x50x2000
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	889 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

US 7 kabinamasis profilis A2

Prekės numeris: 6338801



Matmenys

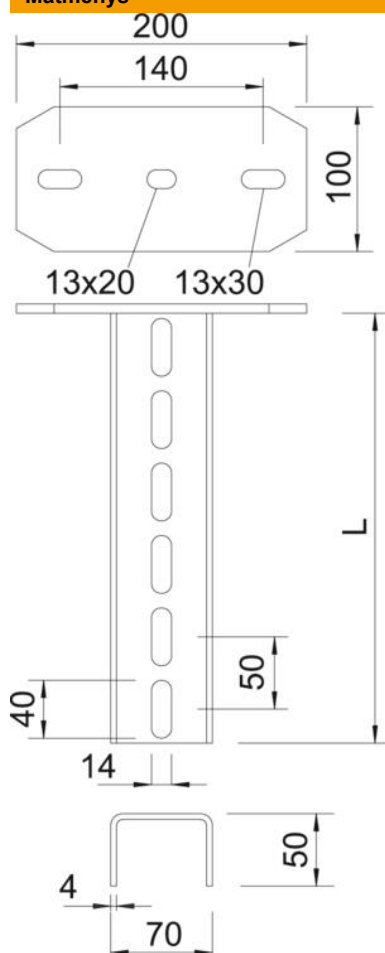


Ilgis	2 000 mm
Plotis	70 mm
Aukštis	50 mm

Techniniai duomenys

Perforavimo rūšis	3 pusių, perforuotas
Išvadas	U profilis
Konsolės ilgis 200	7,5 kN
Konsolės ilgis 400	4,2 kN
Konsolės ilgis 600	2,9 kN
Opprettholdelse av funksjon	ne
Medžiagos storis	4 mm
maksimali traukos apkrova	11 kN

Apkrovos

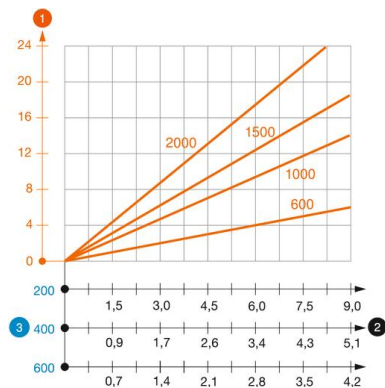

U formos profilio US 7 K VA apkrovos diagrama

- 1** Kabinamojo profilio galo išlinkimas, esant leistinai atramos apkrovai
- 2** Leistinoji atramos apkrova kN be žmogaus svorio
- 3** Atramos ilgis mm
- Apkrovos charakteristika su pateiktais profilių ilgiais mm

Apkrovos charakteristika, ankeris, skirtas U formos US 7 K tipo profiliui

Kaiščių tipas	Didžiausia apkrova [kN]					
	Atramos plotis [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).