


Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085771

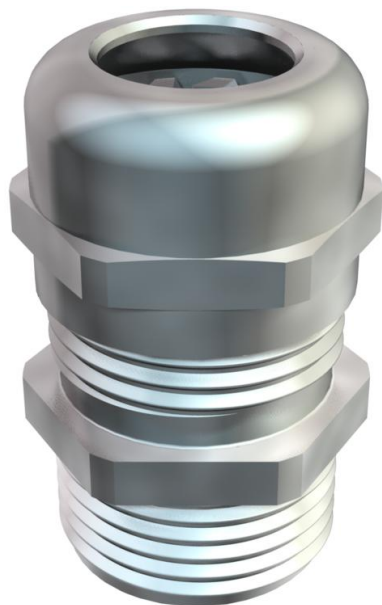

Didelio sandarinamojo ploto užveržiamas sandariklis su gaubtinėmis veržlėmis bei apsauga nuo laidų ištraukimo ir perlenkimo bei persukimo, kai reikia užtikrinti didelį sandarumą, su PG jungiamuoju sriegiu pagal DIN 40430, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui.

Grybtinis įdėklas iš poliamido.

Sandariklis iš chloropreno / nitrilo kaučiuko.

Ties jungiamuoju sriegiu sumontuotas sandarinimo žiedas.

Apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

Patikrinta pagal VDE 0619.

Su ilgu prijungimo sriegiu.

* Kainos remiantis DEL kursu.



CuZn
37 Žalvaris

N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2085771
Tipas	V-TEC L PG21 MS
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG21
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6,58 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085771



Matmenys

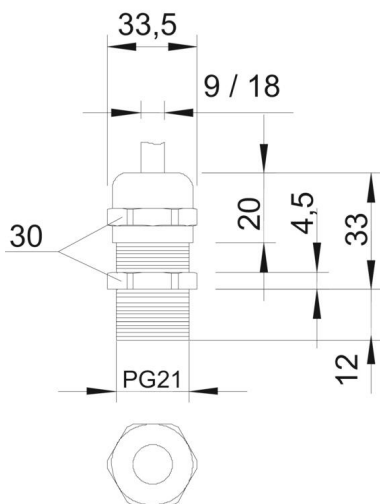

Matmuo E	33,5 mm
Matmuo L, maks.	33 mm
Matmuo L1	12 mm
Matmuo L2	4,5 mm
Matmuo L3	20 mm

Techniniai duomenys

Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	18 mm
Min. sandarinimo zona D	14 mm
apsaugota nuo sproginimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sproginiai aplinkai	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 21
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	12 mm
Vardinis sriegio dydis	21
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	30
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	100 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	18 mm

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, ilgas PG sriegis, nikeliuota

Prekės numeris: 2085771



Techniniai duomenys

Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	12 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip