

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024357



Kabelių sandariklis su PG prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, paskirstymo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2024357
Tipas	V-TEC L PG36 LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su prailgintu sriegiu
Gamintojas	OBO
Dydis	PG36
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,75 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024357



Matmenys

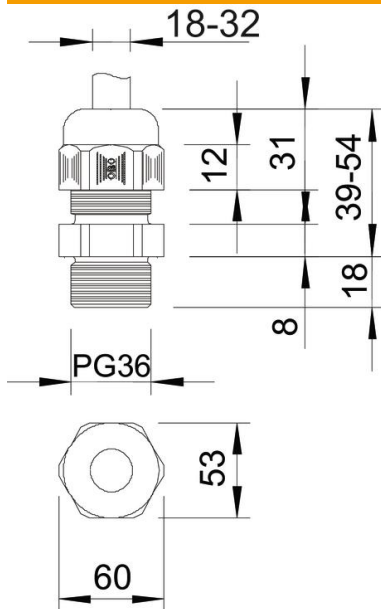

Matmuo E	60 mm
Matmuo L, maks.	54 mm
Matmuo L, min.	39 mm
Matmuo L1	18 mm
Matmuo L2	8 mm
Matmuo L3	31 mm

Techniniai duomenys

Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	32 mm
Min. sandarinimo zona D	18 mm
apsaugota nuo sproginimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sproginiai aplinkai	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	Pg 36
Sriegio rūšis	PG
Sriegio ilgis	18 mm
Vardinis sriegio dydis	36
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	5 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	53
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	60 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne

Techniniu duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, ilgas, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024357



Techniniai duomenys

Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	32 mm
Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2	20 mm
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip