

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024657



Kabelių sandariklis su PG prijungimo sriegiu aklinosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, paskirstymo dėžutėms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokšte, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°. Su veržlėmis.

Lentelės stulpelis D1: „Apsauga nuo laidų ištraukimo“: sandarinimo zona pagal VDE 0619, kur nereikalinga apsauga nuo laidų ištraukimo

Lentelės stulpelis D2: sandarinimo zona įskaitant apsaugą nuo laidų ištraukimo ir persukimo pagal VDE 0619



PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris | 2024657 |
| Tipas | V-TEC PG9+ LGR |
| 1 pavadinimas | Kabelio sandariklis |
| 2 pavadinimas | su veržle |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | PG9 |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Poliamidas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 50 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 0,799 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024657



Matmenys

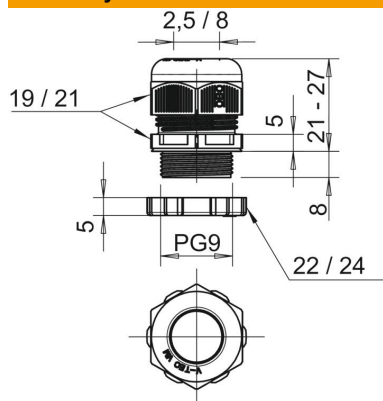

| | |
|-----------------|-------|
| Matmuo E1 (mm) | 24 mm |
| Matmuo E2 | 21 mm |
| Matmuo L, maks. | 27 mm |
| Matmuo L, min. | 21 mm |
| Matmuo L1 | 8 mm |
| Matmuo L2 | 5 mm |
| Matmuo L3 | 5 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|--|--------------------|
| Sandarinimo tipas | Sandarinimo žiedas |
| Išvadas | tiesus |
| Lenkimo apsauga | ne |
| Maks. sandarinimo zona D | 8 mm |
| Min. sandarinimo zona D | 2,5 mm |
| apsaugota nuo sproginimo | ne |
| Sandariklis plokščiam kabeliui | ne |
| Potencialiai sprogiai aplinkai | be |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dujos | be |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės | be |
| Sriegis | Pg 9 |
| Sriegio rūšis | PG |
| Sriegio ilgis | 8 mm |
| Vardinis sriegio dydis | 9 |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm |
| Sutvirtintas stiklo pluoštu | ne |
| Be halogenų | taip |
| Keli sandarinimo įdėklai | ne |
| Su antveržle | taip |
| Atsparus smūgiams | ne |
| Rakto dydis 1 | 19 mm |
| Rakto dydis 2 | 22 mm |
| Apsaugos rūšis | IP68 |
| Šešiakampio kampo matmuo | 21 mm |
| Nuimama varžtinė jungtis | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 65 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Maks. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2 | 8 mm |
| Min. apsauga nuo laidų ištraukimo ir apsauga nuo persisukimo D2 | 3,5 mm |

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, PG sriegis, rinkinys su antveržle,
šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2024657



Techniniai duomenys

| | |
|---|------|
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | taip |
|---|------|