

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, EMS spyruoklinis kontaktas, metrinis sriegis, nikeliuotas
Prekės numeris: 2086173



Su trupu metrinu prijungimo sriegiu pagal IEC 423 patvarus aklinosios veržlės konstrukcijos užveržiamasis kabelių riebokšlis EMV, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui. Kontaktavimas tarp riebokšlio ir ekranuotos pynės susidaro per kontaktinę spyruoklę. Apsauga nuo laidų ištraukimo, persukimo sandarumas visoje įtempimo srityje. Sandarinimo žiedas iš neopreno. Gnybtinis įdėklas iš poliamido. Su jau sumontuota tarpine ant prijungimo sriegio, VDE patikrinta pagal DIN EN 50262, apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

* Kainos pagal DEL pasiūlymą.



CuZn
37 Žalvaris
N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2086173
Tipas	V-TEC VM25 EMV-K
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis EMV
2 pavadinimas	kantaktin. ekranuotam kabeliui
Gamintojas	OBO
Dydis	M25
Medžiaga	Žalvaris
Paviršius	Nikeliuotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,693 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, EMS spyruoklinis kontaktas, metrinis sriegis, nikeliuotas
Prekės numeris: 2086173



Matmenys

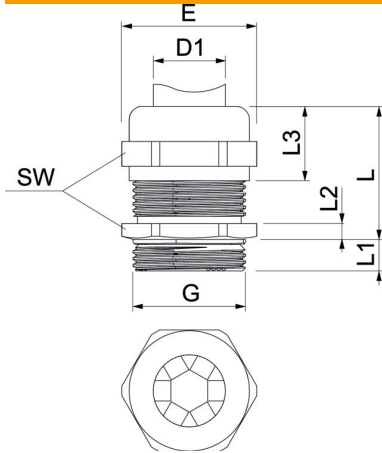

Ilgis	27 mm
Plotis	30 mm
Aukštis	36,5 mm
Matmuo D1	11 mm
Matmuo E	30 mm
Matmuo G	M25x1,5 mm
Matmuo L	29,5 mm
Matmuo L1	7 mm
Matmuo L2	3,5 mm
Matmuo L3	13,3 mm

Techniniai duomenys

Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	16 mm
Min. sandarinimo zona D	11 mm
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Potencialiai sprogiai aplinkai	be
Sriegis	M25 x 1,5
Sriegio ilgis	7 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	ne
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis	27
Apsaugos rūšis	IP68
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	100 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip