

Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, EMS spyruoklinis kontaktas, metrinis sriegis, nikeliuotas
Prekės numeris: 2086177



Su trupu metrinu prijungimo sriegiu pagal IEC 423 patvarus aklinosios veržlės konstrukcijos užveržiamasis kabelių riebokšlis EMV, kai keliami aukšti reikalavimai sandarinimui. Kontaktavimas tarp riebokšlio ir ekranuotos pynės susidaro per kontaktinę spyruoklę. Apsauga nuo laidų ištraukimo, persukimo sandarumas visoje įtempimo srityje. Sandarinimo žiedas iš neopreno. Gnybtinis įdėklas iš poliamido. Su jau sumontuota tarpine ant prijungimo sriegio, VDE patikrinta pagal DIN EN 50262, apsaugos klasė IP68 prie 5 bar/1 h.

* Kainos pagal DEL pasiūlymą.



CuZn 37 Žalvaris
N nikeliuotas

Pagrindiniai duomenys


| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Prekės numeris | 2086177 |
| Tipas | V-TEC VM32 EMV-K |
| 1 pavadinimas | Kabelio sandariklis EMV |
| 2 pavadinimas | kantaktin. ekranuotam kabeliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | M32 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Paviršius | Nikeliuotas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 20 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 9,88 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis su gaubteline veržle, EMS spyruoklinis kontaktas, metrinis sriegis, nikeliuotas
Prekės numeris: 2086177



Matmenys

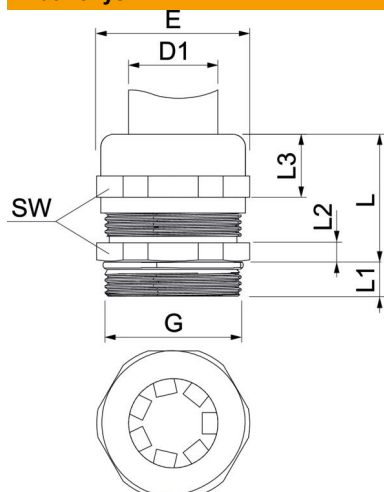

| | |
|-----------|------------|
| Ilgis | 34 mm |
| Plotis | 38 mm |
| Aukštis | 38 mm |
| Matmuo D1 | 14 mm |
| Matmuo E | 36 mm |
| Matmuo G | M32x1,5 mm |
| Matmuo L | 30 mm |
| Matmuo L1 | 8 mm |
| Matmuo L2 | 4,5 mm |
| Matmuo L3 | 16,5 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|------------------|
| Sandinimo tipas | Sandinimo žiedas |
| Išvadas | tiesus |
| Lenkimo apsauga | ne |
| Maks. sandarinimo zona D | 21 mm |
| Min. sandarinimo zona D | 14 mm |
| Sandariklis plokščiam kabeliui | ne |
| Potencialiai sprogiai aplinkai | be |
| Sriegis | M32 x 1,5 |
| Sriegio ilgis | 8 mm |
| Sutvirtintas stiklo pluoštu | ne |
| Be halogenų | ne |
| Keli sandarinimo įdėklai | ne |
| Su antveržle | ne |
| Atsparus smūgiams | ne |
| Rakto dydis | 34 |
| Apsaugos rūšis | IP68 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 100 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -20 °C |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | taip |