

# Techninių duomenų lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, rinkinys su veržle, šviesiai pilkas  
Prekės numeris: 2022772



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklinės veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°. Su veržlėmis.



PA Poliamidas

## Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	2022772
Tipas	V-TEC VM40+ LGR
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	su veržle
Gamintojas	OBO
Dydis	M40
Spalva	šviesiai pilka; RAL 7035
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	10
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5,15 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

# Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, rinkinys su veržle, šviesiai pilkas  
Prekės numeris: 2022772



## Matmenys

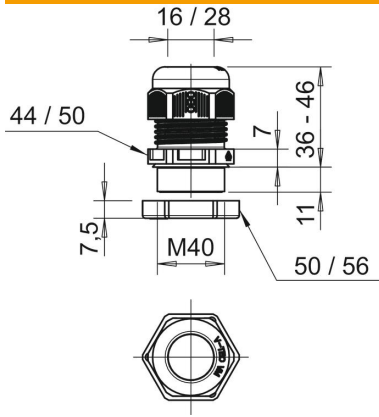

Matmuo E1 (mm)	50 mm
Matmuo E2	56 mm
Matmuo L, maks.	46 mm
Matmuo L, min.	36 mm
Matmuo L1	11 mm
Matmuo L2	7 mm
Matmuo L3	7,5 mm

## Techniniai duomenys

Sandinimo tipas	Sandinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	28 mm
Min. sandarinimo zona D	16 mm
apsaugota nuo sproginimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sproginiai aplinkai	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M40 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	11 mm
Vardinis sriegio dydis	40
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	10 Nm
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne
Rakto dydis 1	44 mm
Rakto dydis 2	50 mm
Apsaugos rūšis	IP68
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip