

# Techninių duomenų lapas

Užveržiamasis sandariklis, ilgas metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022949



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklinės veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 2022949                  |
| Tipas                         | V-TEC VM L25 LGR         |
| 1 pavadinimas                 | Kabelio sandariklis      |
| 2 pavadinimas                 | metrinis sriegis ilgas   |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | M25                      |
| Spalva                        | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga                      | Poliamidas               |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 25                       |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                 |
| Svoris                        | 1,597 kg                 |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.              |


# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamasis sandariklis, ilgas metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022949



## Matmenys

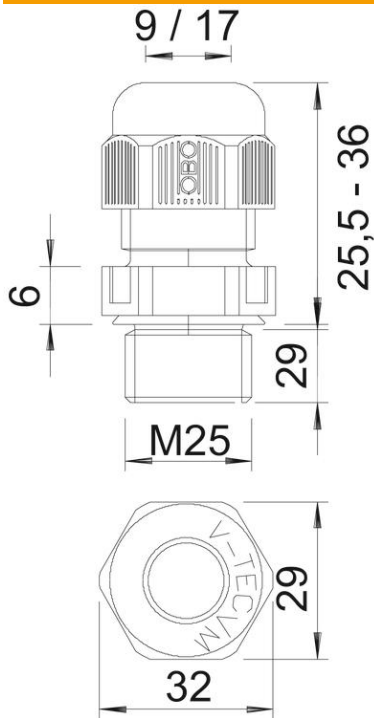

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Matmuo E        | 32 mm   |
| Matmuo L, maks. | 36 mm   |
| Matmuo L, min.  | 25,5 mm |
| Matmuo L1       | 15 mm   |
| Matmuo L2       | 6 mm    |

## Techniniai duomenys

|  |  |
|--|--|
| Sandinimo tipas                        | Sandinimo žiedas   |
| Išvadas                                | tiesus   |
| Lenkimo apsauga                        | ne   |
| Maks. sandarinimo zona D               | 17 mm  |
| Min. sandarinimo zona D                | 9 mm   |
| apsaugota nuo sprogdimo                | ne   |
| Sandariklis plokščiam kabeliui         | ne   |
| Atsparus ugniai                        | pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C |
| Potencialiai sprogiai aplinkai         | be   |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dujos  | be   |
| potencialiai sprogiai aplinkai, dulkės | be   |
| Sriegis                                | M25 x 1,5  |
| Sriegio rūšis                          | metrinis   |
| Sriegio ilgis                          | 15 mm  |
| Vardinis sriegio dydis                 | 25   |
| Sriegio žingsnis                       | 1,5 mm   |
| Sutvirtintas stiklo pluoštu            | ne   |
| Be halogenų                            | taip   |
| Nestabilus sukimo momentas             | 5 Nm   |
| Kalimo poveikio kategorija             | 3  |

# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamasis sandariklis, ilgas metrinis sriegis, šviesiai pilkas

Prekės numeris: 2022949



## Techniniai duomenys

|  |        |
|--|--------|
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija | A      |
| Keli sandarinimo įdėklai                 | ne     |
| Su antveržle                             | ne     |
| Atsparus smūgiams                        | ne     |
| Rakto dydis                              | 29     |
| Apsaugos rūšis                           | IP68   |
| Šešiakampio kampo matmuo                 | 32 mm  |
| Nuimama varžtinė jungtis                 | ne     |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas  | 65 °C  |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas   | -20 °C |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė   | taip   |