

# Techniniu duomeniu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022987



Kabelių sandariklis su metrinio prijungimo sriegiu aklintosios veržlės konstrukcijos, paskirstymo dėžutėms, korpusams, skirstomosioms spintoms privačiose ir pramoninėse srityse. Su apsauga nuo laidų ištraukimo ir integruota plokštele, patikrintas pagal DIN EN 62444. IP68 apsaugos klasė. Galima naudoti nuo -20° iki +65°.



PA Poliamidas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	2022987
Tipas	V-TEC VM LL20 SW
1 pavadinimas	Kabelio sandariklis
2 pavadinimas	metrinis sriegis ilgas 24 mm
Gamintojas	OBO
Dydis	M20
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	50
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022987



## Matmenys

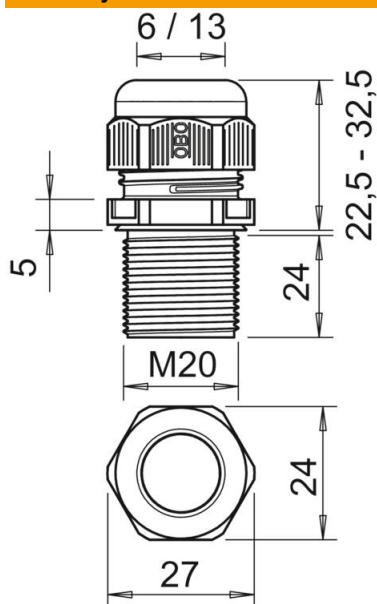

Matmuo E	27 mm
Matmuo L, maks.	32,5 mm
Matmuo L, min.	22,5 mm
Matmuo L1	24 mm
Matmuo L2	5 mm

## Techniniai duomenys

Sandarinimo tipas	Sandarinimo žiedas
Išvadas	tiesus
Lenkimo apsauga	ne
Maks. sandarinimo zona D	13 mm
Min. sandarinimo zona D	6 mm
apsaugota nuo sproginimo	ne
Sandariklis plokščiam kabeliui	ne
Atsparus ugniai	pagal VDE 0471/DIN 695, 2-1 dalį, bandomoji temperatūra – 650 °C
Potencialiai sproginiai aplinkai	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dujos	be
potencialiai sproginiai aplinkai, dulkės	be
Sriegis	M20 x 1,5
Sriegio rūšis	metrinis
Sriegio ilgis	24 mm
Vardinis sriegio dydis	20
Sriegio žingsnis	1,8 mm
Sutvirtintas stiklo pluoštu	ne
Be halogenų	taip
Nestabilus sukimo momentas	3,75 Nm
Kalimo poveikio kategorija	3
Apsaugos nuo laidų ištraukimo kategorija	A
Keli sandarinimo įdėklai	ne
Su antveržle	ne
Atsparus smūgiams	ne

# Techniniu duomenu lapas

Užveržiamas sandariklis, metrinis sriegis, itin ilgas, juodas

Prekės numeris: 2022987



## Techniniai duomenys

Rakto dydis	24
Apsaugos rūšis	IP68
Šešiakampio kampo matmuo	27 mm
Nuimama varžtinė jungtis	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	65 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	-20 °C
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	taip