

Techniniu duomeniu lapas

Viršįtampio ribotuvas 3-polis su nuotoline signalizacija 385 V

Prekės numeris: 5094780



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN tinklų sistemoms
- Keičiami įdėklai, įdėklus nuo bazės galima atskirti be jokių įrankių
- Su nuotoline signalizacija, bepencialiu sujungiamuoju kontaktu, funkcionalumui kontroliuoti
- Turi terminio ir dinaminio atskyrimo funkciją
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys

Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai

* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis



Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5094780
Tipas	V20-C 3+FS-385
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	3-polis su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	385V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	34,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


Techniniu duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas 3-polis su nuotoline signalizacija 385 V

Prekės numeris: 5094780



Techniniai duomenys

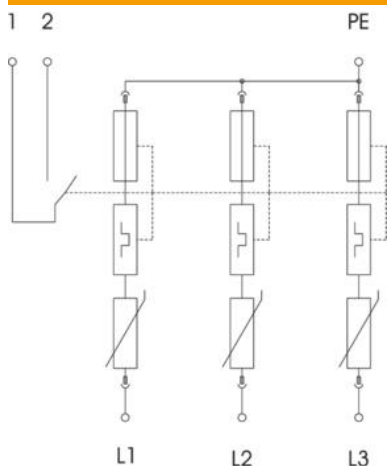

Imp. srovė (8/20 μs) [bendra]	60 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3 polių + FS
Polių konstrukcija	3
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	3
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	385
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25 mm ²
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm ²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm ²
LPZ	1→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	40 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 μs)	20 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	350 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip
Tinklo tipas TN-S	taip
Tinklo tipas TT	ne
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,7
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-1	II klasė