


# Techniniu duomenu lapas

Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 2,5 mm<sup>2</sup>,  
laido ilgis – 3 m, baltas  
Prekės numeris: 6108716



Jungiamasis kabelis: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, versija lizdas-kištukas, tipas WINSTA®MIDI.

Jungiamasis kabelis: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Tinkamas prijungti paruoštus prijungti universalius laikiklius „Connect UTC“ prie energijos skirstytuvo.

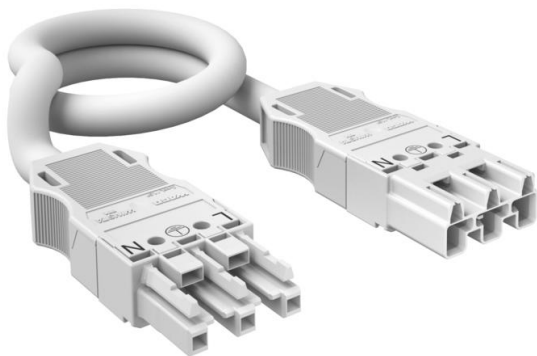

PA Poliamidas

## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6108716
Tipas	VL-WIN 3P2.5 3W
1 pavadinimas	Jungiamasis kabelis
2 pavadinimas	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x27x15
Spalva	balta
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	49,88 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

## Techniniai duomenys

Polių skaičius	3
Surinkto kabelio tipas	Jungiamasis kabelis
Blokavimo įtaiso rūšis	atskirai
Tipas, 1 puslapis	Lizdas
Tipas, 2 puslapis	Kištukas
Nominali impulsinė įtampa	4
Gaisro apkrova	2,35

# Techniniu duomenu lapas

Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 2,5 mm<sup>2</sup>,  
laido ilgis – 3 m, baltas  
Prekės numeris: 6108716



## Techniniai duomenys

Kodavimo / kontakto įdėklo spalva	balta
Be halogenų	ne
Kabelio tipas	H05VV-F
Laido ilgis	3000 mm
Kabelio izoliacijos spalva	balta
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	20 A
Polio žymėjimas	L, N, PE
Skerspjūvis	2,5 * mm <sup>2</sup>
Apsaugos rūšis	IP20
Užterštumo laipsnis	3