

# Techniniu duomeniu lapas

Viršįtampio ribotuvas 3-polis + NPE su nuotoline signalizacija 150 V

Prekės numeris: 5094764



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklas, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN ir TT tinklų sistemoms
- Keičiamas įdėklas, įdėklą nuo bazės galima atskirti be jokių įrankių
- Su nuotoline signalizacija, bepencialiu sujungiamuoju kontaktu, funkcionalumui kontroliuoti
- Turi terminio ir dinaminio atskyrimo funkciją
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys

Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai

\* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis



## Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5094764
Tipas	V 20-C 3+NPE+FS
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	3+1 su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	150V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	41,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.


# Techninių duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas 3-polis + NPE su nuotoline signalizacija 150 V

Prekės numeris: 5094764



## Techniniai duomenys

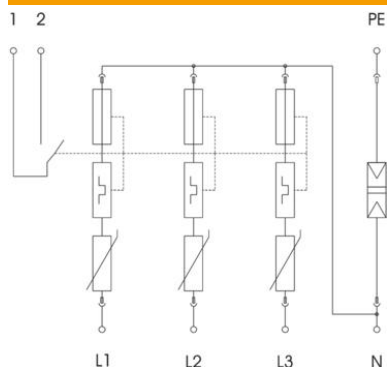

Imp. srovė (8/20 $\mu$ s) [bendra]	80 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3+NPE + FS
Polių konstrukcija	3+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	4
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	-40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	150
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Min. laidų skersmuo, lankstus (plonagyslis)	25 mm <sup>2</sup>
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm <sup>2</sup>
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm <sup>2</sup>
LPZ	1→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 $\mu$ s)	40 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 $\mu$ s)	20 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	130 V
Tinklo forma	kitos
2 tipo patikros klasė	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤0,8
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-1	II klasė