

Techniniu duomeniu lapas

Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDKH 15030

Prekės numeris: 6175546



Galinė detalė behalogenių WDKH kanalų užsandarinimui kanalų galuose.
Galiniai dangteliai įstumiami ant kabelinio kanalo ir įstatomi į vietą.



Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 6175546 |
| Tipas | WDKH-E15030RW |
| 1 pavadinimas | Galinis dangtelis |
| 2 pavadinimas | behalogenis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 15x30mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 0,2 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |


Techniniu duomenu lapas

Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDKH 15030

Prekės numeris: 6175546



Matmenys

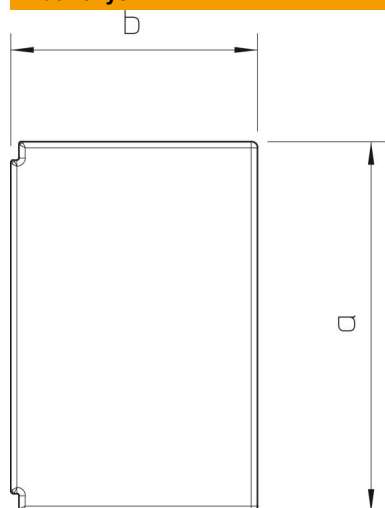

| | |
|----------|-------|
| Ilgis | 17 mm |
| Plotis | 30 mm |
| Aukštis | 17 mm |
| Matmuo a | 30 mm |
| Matmuo b | 17 mm |

Techniniai duomenys

| | |
|---|----------------------------|
| Išvadas | kairėje/dešinėje |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Be halogenų | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK07 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | -5 °C |