


Techniniu duomeniu lapas

T formos ir kryžmės gaubtas, skirtas kanalo tipui WDKH 60110

Prekės numeris: 6175710



T formos ir kryžmės dangtelis WDKH behalogenių kanalų kryptčiai keisti. Šone perforuota tvirtinimo detalė skirta prijungti skirtingus kanalų skersmenis. Fasoninės dalys yra sukonstruotos bendrai.

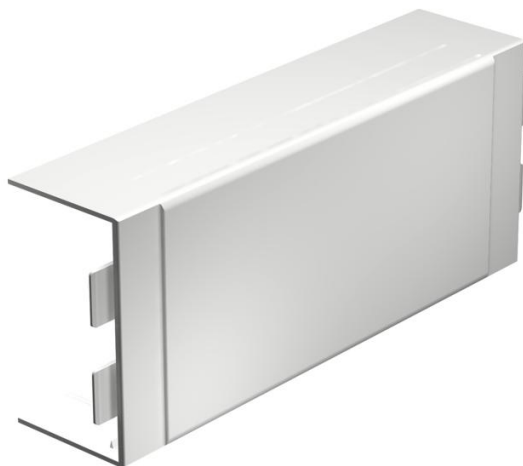


PC/
ABS

Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys

| | |
|-------------------------------|--|
| Prekės numeris | 6175710 |
| Tipas | WDKH-T60110RW |
| 1 pavadinimas | T ir X sujungimo dangtis |
| 2 pavadinimas | behalogenis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x110mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 20,921 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |

Matmenys

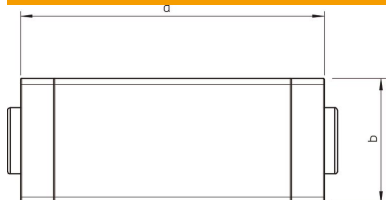

| | |
|----------|--------|
| Ilgis | 272 mm |
| Plotis | 110 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo a | 272 mm |
| Matmuo b | 114 mm |

Techniniu duomeniu lapas

T formos ir kryžmės gaubtas, skirtas kanalo tipui WDKH
60110

Prekės numeris: 6175710



Techniniai duomenys

| | |
|--|----------------------------|
| Išvadas | Gaubtinė fasoninė dalis |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon skirta kanalo matmenims | ne 60x |
| Be halogenų | taip |
| Kanalo gylis | 60 mm |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK07 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros dia- pazonas | -5 °C |