

# Techniniu duomeniu lapas

T formos elemento dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK  
15040

Prekės numeris: 6158471



T formos elemento dangtelis, skirtas WDK kanalų krypčiai keisti.



**PVC** Polivinilo chloridas

## Pagrindiniai duomenys

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Prekės numeris                | 6158471                  |
| Tipas                         | WDK HT15040GR            |
| 1 pavadinimas                 | T sujungimo dangtis      |
| Gamintojas                    | OBO                      |
| Dydis                         | 15x40mm                  |
| Spalva                        | akmens pilkumo; RAL 7030 |
| Medžiaga                      | Polivinilchloridas       |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 4                        |
| Kiekio vienetas               | Vienetas                 |
| Svoris                        | 1,746 kg                 |
| Svorio vienetas               | kg/100 vnt.              |


# Techninių duomenų lapas

T formos elemento dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK  
15040

Prekės numeris: 6158471



## Matmenys

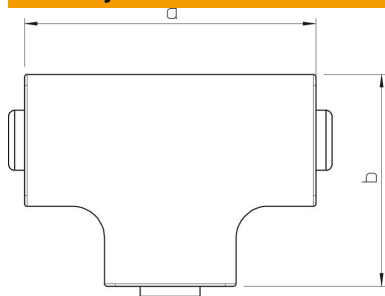

|          |       |
|----------|-------|
| Ilgis    | 83 mm |
| Plotis   | 40 mm |
| Aukštis  | 15 mm |
| Matmuo a | 83 mm |
| Matmuo b | 74 mm |
| Matmuo H | 40 mm |

## Techniniai duomenys

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Išvadas                                 | Gaubtinė fasoninė dalis    |
| Tvirtinimo būdas                        | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon             | ne                         |
| skirta kanalo matmenims                 | 15 x 40                    |
| Be halogenų                             | ne                         |
| Kanalo gylis                            | 15 mm                      |
| Apsaugos rūšis                          | IP30                       |
| Apsauginė plėvelė                       | ne                         |
| Saugos laipsnis IK kodas                | IK04                       |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C                      |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas  | -5 °C                      |